

## DA 9092 W Screen

Campana extractora de pared

con frontal de cristal vertical y diseño especialmente plano para más espacio.



- Forma recta con 880 mm anchura y fondo mínimos de 260 mm
- Manejo Touch moderno integrado en el frontal de cristal
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Anchura del apoyo – como superficie de apoyo, p.ej. para especias
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas

**B**

Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 /  
Número de material antiguo: 28909240IB

| Diseño                                                                                     |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Campana extractora de pared                                                                | •                                        |
| Funciones                                                                                  |                                          |
| Tipo de conducción de aire                                                                 | Salida de aire convertible recirculación |
| Filtro de carbón activado – accesorios especiales                                          | DKF 29 filtro de carbón                  |
| Diseño                                                                                     |                                          |
| Color                                                                                      | Obsidian Black                           |
| Confort de manejo                                                                          |                                          |
| Control electrónico                                                                        | •                                        |
| Niveles de potencia (número sin nivel Booster)                                             | 3                                        |
| Manejo Touch integrado en la superficie de cristal                                         | •                                        |
| Desconexión del nivel Booster programable                                                  | •                                        |
| Paquete Silence                                                                            | •                                        |
| CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana                                  | •                                        |
| Eficiencia y sostenibilidad                                                                |                                          |
| Clase de eficiencia energética (A+++ – D)                                                  | B                                        |
| Consumo energético anual en kW/año                                                         | 67,7                                     |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                                         | B                                        |
| Clase de eficiencia de iluminación                                                         | A                                        |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                                   | B                                        |
| Sistema de filtrado                                                                        |                                          |
| Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas) | 2                                        |
| Iluminación                                                                                |                                          |
| LED                                                                                        | •                                        |
| Número x W                                                                                 | 1 x 3,2 W                                |
| Nivel de iluminación en lx                                                                 | 300 lx                                   |
| Temperatura de color en K                                                                  | 3500 Kelvin                              |
| Ventilador                                                                                 |                                          |
| Ventilador de doble absorción lateral                                                      | •                                        |
| Motor de corriente alterna (motor CA)                                                      | •                                        |
| Salida de aire                                                                             |                                          |
| Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591                                                  | 205                                      |
| Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591                                                  | 310                                      |
| Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591                                                  | 415                                      |
| En nivel Booster: potencia de extracción en m³/h                                           | 670                                      |
| Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                            | 39,0                                     |
| Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                            | 45,0                                     |
| Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                            | 50,0                                     |
| En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3                           | 62,0                                     |
| Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20µPa)                                   | 25,0                                     |
| En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13                | 31,0                                     |
| Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13                                 | 36,0                                     |
| En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13                      | 48,0                                     |
| Recirculación del aire                                                                     |                                          |
| Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591                                                  | 190                                      |

DA 9092 W Screen

Campana extractora de pared

con frontal de cristal vertical y diseño especialmente plano para más espacio.



Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 /

Número de material antiguo: 28909240IB

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591                                                               | 290  |
| Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591                                                               | 385  |
| Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591                                      | 605  |
| Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                                         | 44,0 |
| Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                                         | 51,0 |
| Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                                         | 58,0 |
| Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                                       | 69,0 |
| En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13                             | 30,0 |
| En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13                             | 37,0 |
| Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13                                              | 44,0 |
| Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13                                  | 55,0 |
| <b>Seguridad</b>                                                                                        |      |
| Desconexión automática de seguridad                                                                     | •    |
| Cristal templado de seguridad (ESG)                                                                     | •    |
| <b>Datos técnicos</b>                                                                                   |      |
| Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm                                     | 500  |
| Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm                              | 500  |
| Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm                       | 500  |
| Ancho del cuerpo de la campana en mm                                                                    | 880  |
| Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm                       | 500  |
| Alto del cuerpo de la campana en mm                                                                     | 500  |
| Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm                                        | 500  |
| Fondo del cuerpo de la campana en mm                                                                    | 260  |
| Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm                                        | 500  |
| Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm                                                  | 450  |
| Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm | 650  |
| Peso neto en kg                                                                                         | 21,5 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m                                                                | 1,5  |
| Clavija con toma a tierra                                                                               | •    |
| Potencia nominal total en kW                                                                            | 0,20 |
| Tensión en V                                                                                            | 230  |
| Fusibles en A                                                                                           | 10   |
| Número de fases                                                                                         | 1    |
| Frecuencia en Hz                                                                                        | 50   |
| <b>Indicaciones para el montaje</b>                                                                     |      |
| Conexión para salida de aire arriba                                                                     | •    |
| Conexión para salida de aire arriba y atrás                                                             | •    |
| Diámetro de la boca de salida en mm                                                                     | 150  |
| <b>Accesorios suministrados</b>                                                                         |      |
| Clapeta antirretorno                                                                                    | •    |

DA 9092 W Screen

Campana extractora de pared

con frontal de cristal vertical y diseño especialmente plano para más espacio.




Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 /  
Número de material antiguo: 28909240IB

| Accesorios especiales (no suministrados) |      |
|------------------------------------------|------|
| Filtro carbón activo                     | Nein |

## DA 9092 W Screen

Campana extractora de pared

con frontal de cristal vertical y diseño especialmente plano para más espacio.

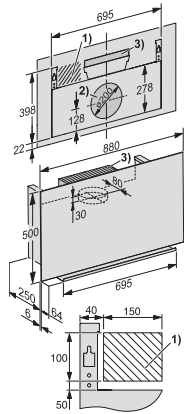

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)