

Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco DWK81AN20



A⁺



Accesorios opcionales

DWZ0BX3K1 : Tubo telescópico prolongador 1 m
 DWZ0BX3L1 : Tubo telescópico pared 1,5 m
 DWZ1BK1B6 : Filtro alta efec.Antipolen(repuesto)
 DWZ1BK1I6 : Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
 DWZ1BK1P1 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
 DWZ1BK1R1 : Kit recirc. larga duración
 DWZ1BK1S1 : Set de recirculacion regenerativo
 DWZ1BK1V6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen

- **Home Connect:** una campana inteligente que te hace la vida más fácil.
- **Control placa-campana:** control de la campana integrado en la propia placa.
- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Altura del conducto decorativo : 420-663/457-750 mm
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 450 mm
 Peso neto : 24,8 kg
 Tipo de control : Electrónica
 Potencia máxima de extracción de aire : 432 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 886 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación : 438 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 915 m³/h
 Número de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica : 51 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire : 150 mm
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Filtro de carbón activo : No
 Tipo de extracción : Convertible
 Accesorios opcionales : DWZ0BX3K1, DWZ0BX3L1, DWZ1BK1B6, DWZ1BK1I6, DWZ1BK1P1, DWZ1BK1R1, DWZ1BK1S1, DWZ1BK1V6
 Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa
 Potencia de conexión : 200 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared
 Material del cuerpo : Cristal, Esmaltada
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 30.31 x 28.74 x 48.42
 Net weight : 55,000 lbs
 Gross weight : 80,000 lbs
 Ubicación del motor : Motor integrado en el cuerpo de la campana
 Válvula antirretorno : Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Dimensiones del producto : 892-1185 x 790.0 x 433.0 mm
 Medidas del producto embalado : 770 x 730 x 1230 mm
 Peso neto : 24,8 kg
 Peso bruto : 36,1 kg
 Desconexión automática temporizada : 10 min




4 242005 360802

Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco DWK81AN20


- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.
- Electrónica TouchControl retroiluminado
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Smart Hood Automatic: La campana adapta automáticamente la velocidad del motor gracias a que la placa de cocción proporciona continuamente datos de cocción (con placa de cocción conectada vía Home Connect)
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Doble sistema de aspiración y filtrado: frontal e inferior
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Desconexión automática temporizada
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 223 m3/h; nivel de ruido 35 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 320 m3/h; nivel de ruido 43 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 432 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 915 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación Clean Air plus, para instalación con conducto (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 212 m3/h; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 315 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 433 m3/h; nivel de ruido 59 dB (A) re1pW Intensivo Potencia 1: extraction rate 896 m3/h; nivel de ruido 76 dB (A) re1pW
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación Clean Air plus, para instalación sin conducto (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 215 m3/h ; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 315 m3/h ; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 438 m3/h ; nivel de ruido 60 dB (A) re1pW Potencia Intensivo 1: extraction rate 886 m3/h ; nivel de ruido 78 dB (A) re1pW
- Para el funcionamiento en recirculación se necesita el Set de recirculación o el Set de recirculación de larga duración (ambos son accesorios y se venden por separado).

Serie 6, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal blanco DWK81AN20


Dimensiones en mm

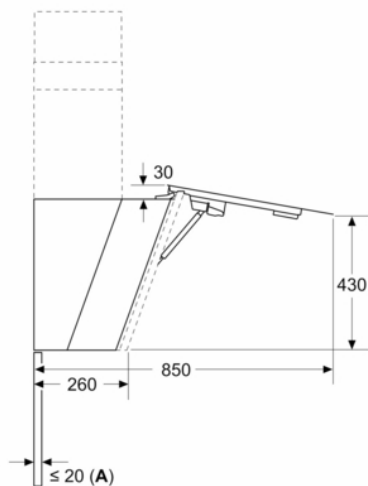


Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

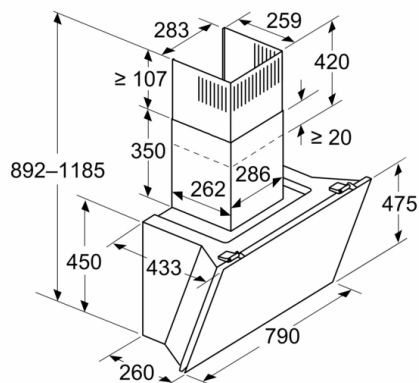

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

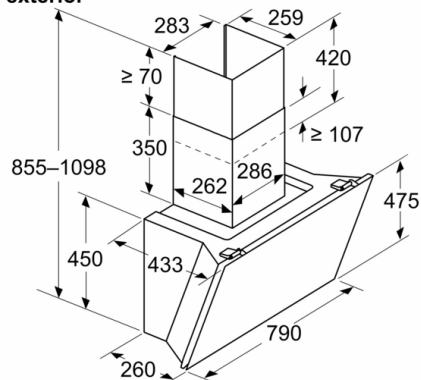


Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin conducto




El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

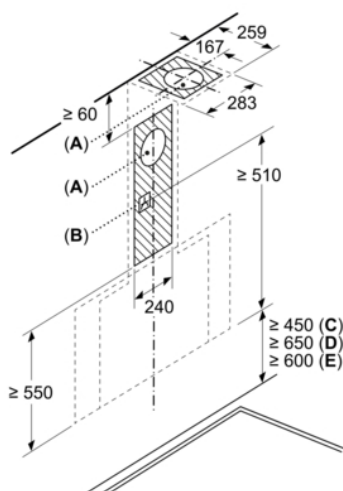


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

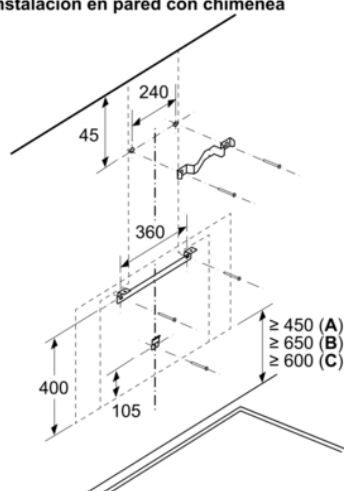

**Serie 6, Campana decorativa de pared, 80
cm, Cristal blanco
DWK81AN20**

Dimensiones en mm

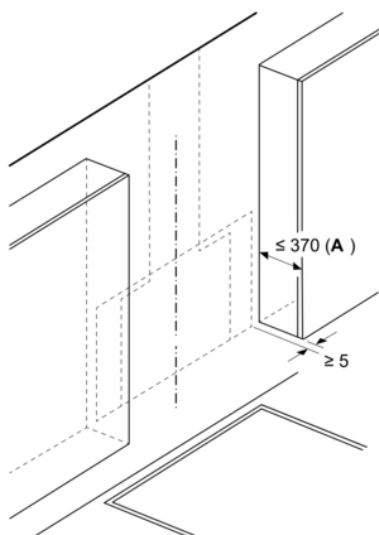

A: Profundidad máx. del armario superior
(puerta incl.) para el montaje de la placa
de cristal

El aparato debe instalarse delante de los
armarios superiores si tienen una
profundidad inferior a 370 mm