

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal blanco
3BC599AB



3BC599AB

- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D)*
- Posibilidad de instalación en recirculación sin tubo decorativo.
- Control remoto vía App Home Connect
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.
- Sensor de calidad del aire para un funcionamiento totalmente automático: Control automático de la extracción basado en sensores para obtener los mejores resultados
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Potencia máxima de extracción: 1007 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A).
- Control táctil.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Doble sistema de aspiración y filtrado: frontal e inferior
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Apertura frontal con posición de paro y cierre suave amortiguado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Válvula antirretorno incluida.
- instalación sencilla y peso reducido gracias al nuevo sistema de instalación fácil


Accesorios opcionales

DWZ0BX3K1 Tubo telescópico prolongador 1 m
 DWZ0BX3L1 Tubo telescópico pared 1,5 m
 DWZ1BK1B6 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
 DWZ1BK1I6 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
 DWZ1BK1P1 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
 DWZ1BK1R1 Kit recirc. larga duración
 DWZ1BK1S1 Set de recirculacion regenerativo
 DWZ1BK1V6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Accesorios incluidos

4242006306519

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal blanco 3BC599AB

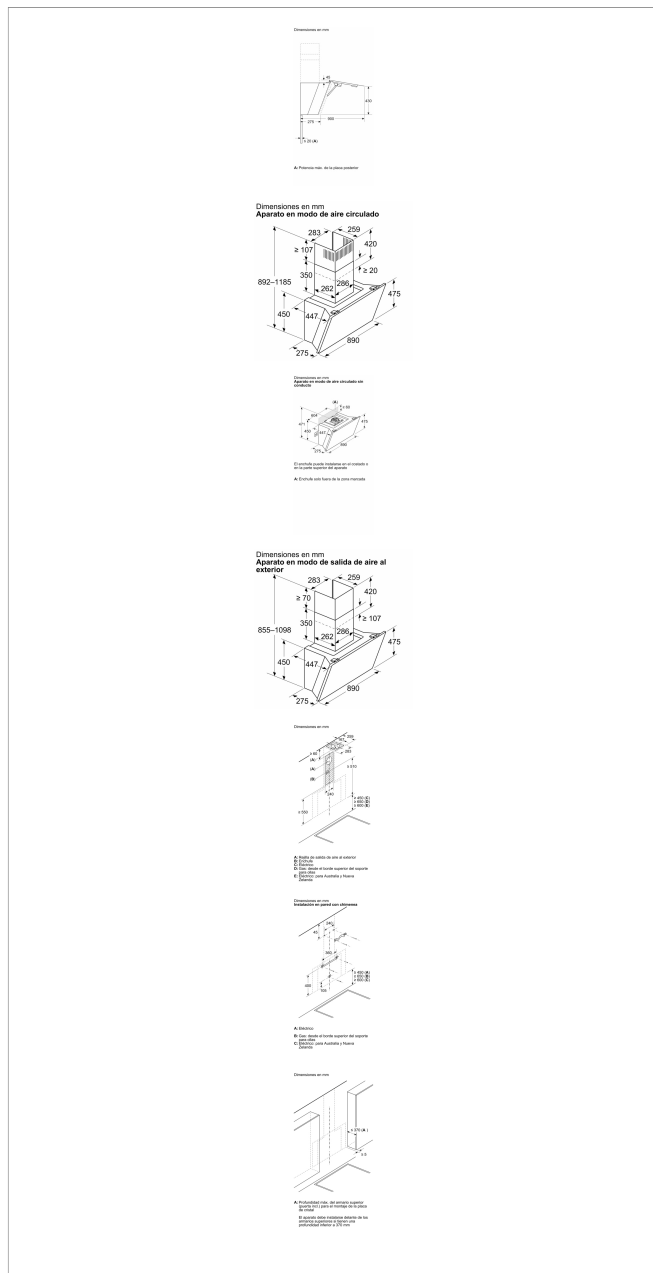

Características

Tipología: Wall-mounted

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130,0 cm

Altura del conducto decorativo: 420-663/457-750 mm

Altura del producto, sin conducto decorativo: 450 mm

Peso neto: 25,4 kg

Tipo de control: Electrónica

Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos

Potencia máxima de extracción de aire: 441 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 944 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación: 437 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 1007 m³/h

Número de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica: 51 dB(A) re 1pW

Diámetro de la salida de aire: 150 mm

Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Filtro de carbón activo: No

Tipo de extracción: Convertible

Accesorios opcionales: DWZ0BX3K1, DWZ0BX3L1, DWZ1BK1B6, DWZ1BK1I6, DWZ1BK1P1, DWZ1BK1R1, DWZ1BK1S1, DWZ1BK1V6

Tipo de filtro antigrasa: Casete multicapa

Potencia de conexión: 250 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

Material del cuerpo: Cristal, Esmaltada

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): x x

Dimensions of the packed product: 29.92 x 28.34 x 48.03

Net weight: 56,000 lbs

Gross weight: 81,000 lbs

Ubicación del motor: Motor integrado en el cuerpo de la campana

Válvula antirretorno: Si

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130,0 cm

Dimensiones del producto: 892-1185 x 890.0 x 447.0 mm

Medidas del producto embalado: 760 x 720 x 1220 mm

Peso neto: 25,4 kg

Peso bruto: 36,7 kg

Desconexión automática temporizada: 10 min

Características de consumo y conexión

2024-09-04