




JUNO 6000 GBK
Cod. **02027700** EAN **8422248355599**



- Panel de **Control electrónico con display digital** y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **428m³/h** - 170m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **73W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED COMPACTA regulable en intensidad**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal negro
- Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: A+**

Accesorios (no incluidos)

Filtro de Carbón Activo.....Cod. 02859394 / EAN 8422248038782
Válvula antirretornoCod. 02832004 / EAN 8422248480499

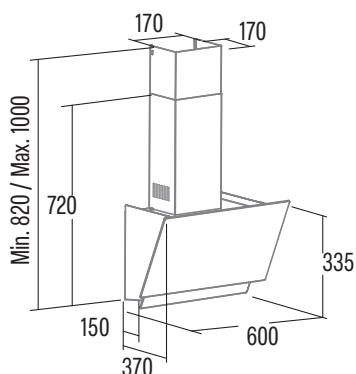

Código	02027700
EAN	8422248355599
Modelo	JUNO 6000 GBK
Tipo	Vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	45,9
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	27,6
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	32
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	67,9
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	170
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	387,5
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	428
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	70
Pe (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9
EEL (Eficiencia Energética)	40,2
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	213
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	261
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	60,3
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	161
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	370
Altura máxima total (mm)	1000
Altura mínima total (mm)	820
Díámetro de salida (mm)	150
Características	
Motor	EY450
Niveles de extracción	3+1
Consumo máximo motor (W)	73
Presión Máxima (Pa)	230
Presión Turbo (Pa)	270
Tipo de control	TCD6i
Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	✓
Nº de lámparas	1
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	400
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	76
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60Hz
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Clavija	-
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	-
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800915
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800921
Filtros carbón activo	02859488
Tubo flexible silenciador	02893002
Tapa motor salida superior	-
Kit FCA sin tubo decorativo	-