Haier

Campana Tipo T integrable ID-Design Serie 6


36902003 - HAPY9CBS4BGVOC

EAN: 8059019114446



- Campana Tipo T integrable 90 cm
- Clase energética A
- Capacidad extracción Qboost 724 m3/h
- Sonoridad Qboost 72 dBa
- 3 niveles de potencia + booster
- Potencia total 155 W
- Motor 1 x 150W
- Iluminación LED – 1 x 3 W
- Control táctil
- Filtros antigrasa de aluminio
- Filtros de carbón
- Sensor VOC
- Temporizador
- Válvula antirretorno
- Salida de aire 15 cm

Sensor VOC
Ajuste automático de la potencia del flujo de aire en función de los olores y vapores detectados, lo que garantiza un aire más limpio y una mejor experiencia culinaria, tanto si se utiliza una placa de inducción como una de gas.

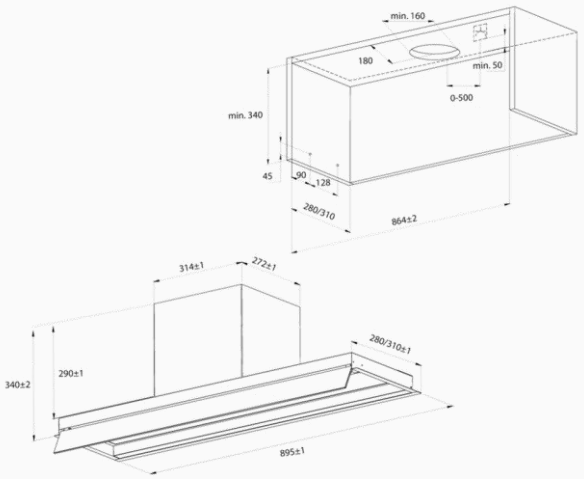

Dimensiones
Producto (al x an x prof): 34 x 89,5 x 31 cm
Embaladas (al x an x prof): 40,5 x 93 x 34 cm
Peso neto / bruto: 13,3 / 10,6 kg

Campana Tipo T integrable ID-Design Serie 6

Características técnicas	
Tipo de electrodoméstico	Campana Tipo T integrable
Ancho (cm)	90
Motor (n° / Potencia en W)	1 x 150W
Iluminación	1x3W LED
Potencia total (W)	155
Panel de control	Control táctil
N° Velocidades	3 + 1b
Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220-240 / 50-60
Tipo de suministro	Eléctrico
Color / Acabado	Negro

Datos energéticos	
EEI / Índice Eficiencia Energética (Clase / Valor)	A / -
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/a)	-
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Clase / Valor)	A / -
LE / Eficiencia Lumínica (Clase / Valor)	D / -
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Clase / Valor)	D / -
RU - C(dB)	68
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m3/h)	- / 410
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m3/h)	724
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min/max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	- / 56
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	72
Entrada de potencia eléctrica medida en mejor punto de eficiencia WBEP (W)	141,5
Consumo de potencia en modo stand by PS (W)	0,7
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	5
Iluminación media Sistema iluminación en superficie de cocción EMIDDLE (lux)	57
Factor f incremento tiempo	0,9
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1 / 2 / 3 / 4 (Salida libre-recirculante) m3-h	378 / 527 / 610 / 710
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	54 - 59 / 55 – 60 / 57-62 / 62-63
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	64 – 69 / 65 – 70 / 67 – 72 / 72 – 73

Accesorios	
Filtros antigrasa (n°/tipo)	Incluidos
Filtros de carbón	Incluidos
Temporizador	Sí
Deflector aire	No
Válvula no retorno	Sí
Salida de aire (cm)	15
Reduction (cm)	12
Longitud cable (m)	1