


Placa vitrocerámica, 80 cm, sin marco inoxidable
3EB786LQ

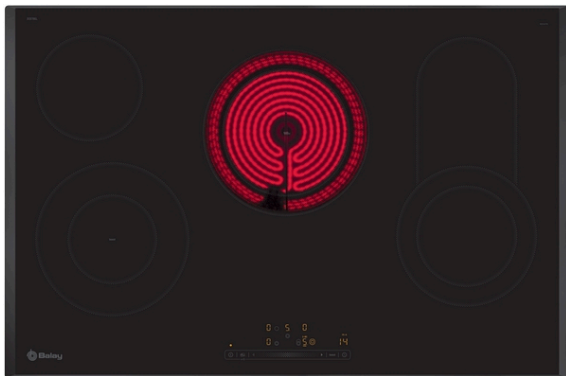

3EB786LQ

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Control deslizante Balay
- 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: doble de 12, 21 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
- Zona de cocción central: 180 mm, 230 mm, 1.7 kw (potencia máx. 3.4 kw)

Prestaciones destacadas

- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Limpieza: bloqueo del control.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- zona central, zona delantera izquierda.
- Función Memoria.

Seguridad:

- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas e instalación

- Min. worktop thickness: 20 mm
- 100 cm
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 780 mm x 500 mm
- Potencia total máxima de la placa: 9.3 kw


Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión
3ABCF260 Sartén Ø 22 / 26 cm
3ABLP200 Olla Ø 18 (fondo) / 20 cm (top)
Z1365WX0
Z9381X0
Z9428FE0
Z943SE0

Accesorios incluidos

4242006321345

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin marco inoxidable
3EB786LQ

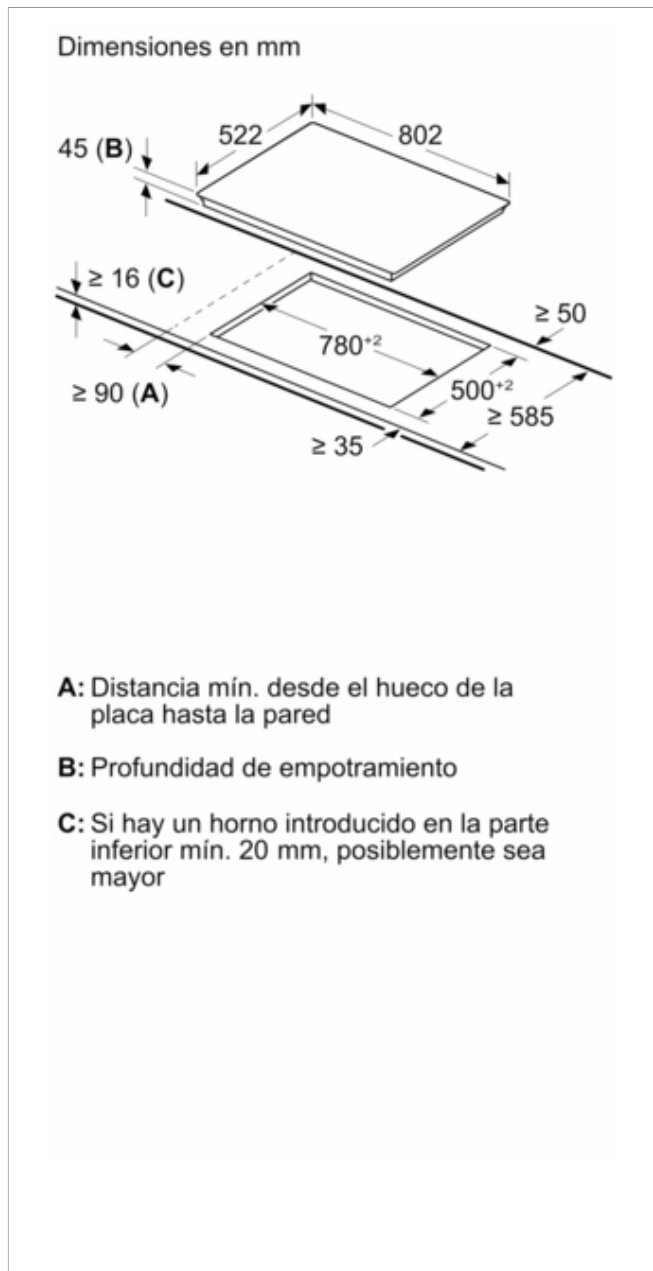

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Anchura del producto: 802 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45x802x522 mm
 Medidas del producto embalado: 100 x 1025 x 620 mm
 Peso neto: 10,0 kg
 Peso bruto: 11,6 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Vitrocerámica
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Sealed Burners: No
 Zona de cocción con booster: Zona de cocción delantera izquierda, Zona de cocción trasera central
 Potencia del elemento calentador: 0.8 ; 2.1 kW
 Potencia del tercer elemento calentador: 1.2 kW
 Power of heating element (kW in boost): [2.6] kW
 Potencia de conexión: 9300 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Entrada de energía: Eléctrico
 Tipo de enchufe: Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 3.93 x 24.40 x 40.35
 Net weight: 22,000 lbs
 Gross weight: 26,000 lbs

Características de consumo y conexión

2025-09-16