



iQ700, Placa inducción, 90 cm, con perfiles EX975LXC1E

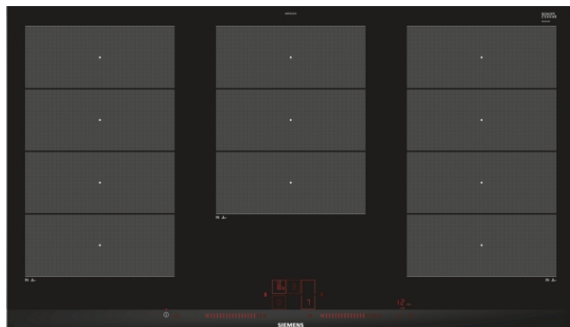

flexInducción: mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ Disponibilidad ampliada de piezas de repuesto: alarga su vida útil ante cualquier imprevisto.
- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Dual lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ fryingSensor Plus: control de la temperatura del aceite.
- ✓ powerMove: cocina con más comodidad gracias a los tres niveles de potencia predeterminados.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Anchura del producto : 912 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51x912x520 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 1073 x 603 mm

Peso neto : 22,2 kg

Peso bruto : 24,0 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Sealed Burners : No

Zona de cocción con booster : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual

Potencia del segundo elemento calentador : 3.3 kW

Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW

Power of 6th heating element (kW in boost) : 3.7 kW

Potencia de conexión : 11100 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Entrada de energía : Eléctrico

Tipo de enchufe : Sin enchufe

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.74 x 42.26

Net weight : 49,000 lbs

Gross weight : 53,000 lbs

Accesorios opcionales

HZ9TY010 : Teppan Yaki , HZ9SE060 : set de 6 piezas , HZ9SE040 : set de 4 piezas , HZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén , HZ9FF040 : Set de sartenes Flex, 4 piezas , HZ9FF030 : Set de sartenes Flex, 3 piezas , HZ9FF010 : Sartén zona Flexible, grande , HZ9FE280 : Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm , HZ9ES100 : Cafetera 4 tasas , HZ9CF280 : Sartén antiadherente, Ø 28 cm , HZ9CF240 : Sartén antiadherente, Ø 24 cm , HZ394301 : Accesorio de unión , HZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido. , HZ390512 : Teppan Yaki grande , HZ390230 : Sartén antiadherente con base de 21 cm. , HZ390220 : Sartén antiadherente con base de 19 cm. , HZ390210 : Sartén antiadherente con base de 15 cm. , HZ390090 : , HZ390012 : Accesorio rejilla vapor fuente de asados , HZ390011 : Fuente de asados , HZ32WA00 : Termosonda inalámbrica



4 242003 692301

iQ700, Placa inducción, 90 cm, con perfiles EX975LXC1E

Equipamiento

- 90 cm: espacio para 5 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- 3 zonas flexInducción: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm de fondo de la zona
- Zona delante izquierda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona de cocción central: 300 mm, 240 mm, 2.6 kw (potencia máx. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 240 mm, 200 mm , 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 240 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Control lightSlider: control intuitivo y directo del nivel de potencia con dos barras táctiles iluminadas (invisibles cuando la placa está apagada)
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Función mantener caliente en todas las zonas: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Cronómetro: muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el temporizador
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Cronómetro: muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el temporizador

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- Función shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Función powerMove con 3 potencias preseleccionadas: desliza el recipiente a lo largo de la zona flexInducción desde la máxima potencia a la mínima
- Función flexMotion: cambia los recipientes de ubicación sin perder los ajustes previamente seleccionados con solo un toque
- Selección automática de la zona: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca recipiente nuevo.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se

encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.

- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Asistente de cocina

- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.

Diseño

- Diseño topClass

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles: señala qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Función limpieza: bloqueo temporal del control por 30 segundos para limpiar los líquidos derramados
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Detección automática de recipientes de base ferromagnética
- Potencia total de la placa limitable
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Indicador consumo de energía: muestra la energía consumida de la última cocción.

Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 912 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 11.1 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido



iQ700, Placa inducción, 90 cm, con
perfiles
EX975LXC1E

Dibujos acotados

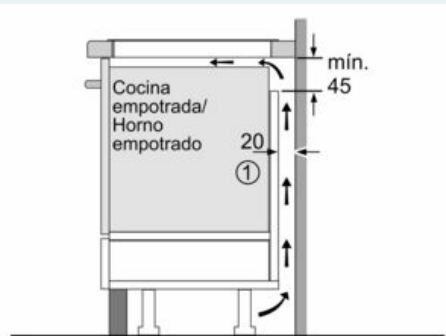

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

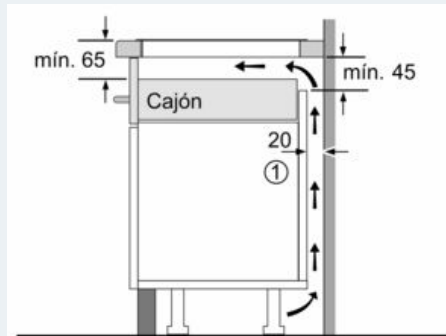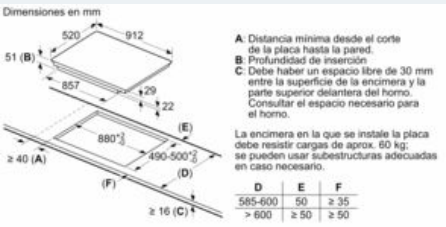

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

