


iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles EH631BEB6E

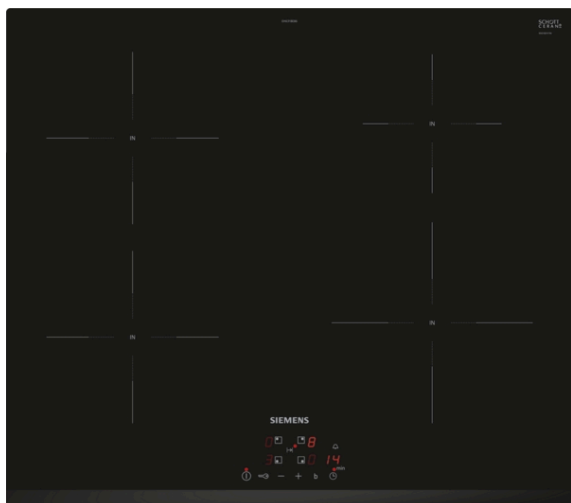

Accesorios opcionales

HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9ES100	Cafetera 4 tasas
HZ390090	
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica

Placa de inducción – más rápida, segura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ Touch control: regula cómodamente la placa de cocción mediante la pantalla táctil.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocéramica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51x592x522 mm
 Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
 Peso neto : 13,0 kg
 Peso bruto : 14,1 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocéramica
 Color superficie superior : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
 Sealed Burners : No
 Zona de cocción con booster : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
 Potencia del elemento calentador : 1.8 kW
 Potencia del tercer elemento calentador : 1.8 kW
 Potencia del quinto elemento calentador : 1.4 kW
 Power of heating element (kW in boost) : [3.1] kW
 Power of 3rd heating element (kW in boost) : [3.1] kW
 Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW
 Potencia de conexión : 7400 W
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Entrada de energía : Eléctrico
 Tipo de enchufe : Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.93 x 29.64
 Net weight : 29,000 lbs
 Gross weight : 31,000 lbs



iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles EH631BEB6E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona delante izquierda: 180 mm, 1.8 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 1.8 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
-
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
-

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- quickStop: apaga rápidamente la zona de cocción con solo mantener pulsado.

Diseño

- Terminación con bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señala qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido

iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles EH631BEB6E

Dibujos acotados

