



Placa de inducción

KM 7697 FL

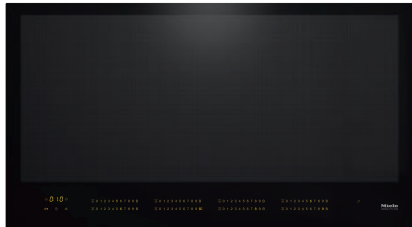

- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- Detección inteligente para hasta 6 recipientes de cocción
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) - onset

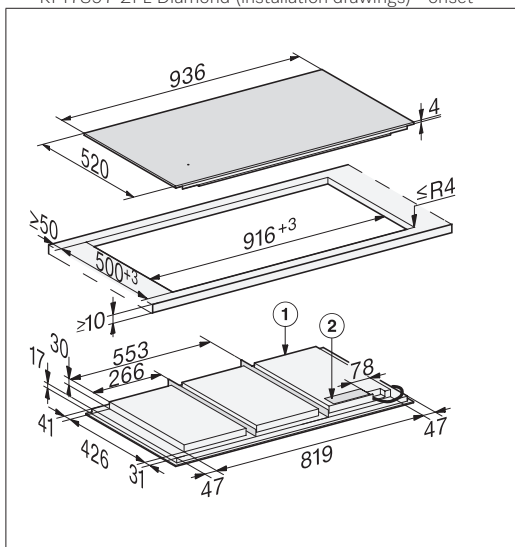

Denominación de modelo	KM 7697 FL
Diseño	
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerquillo perimetral de acero inoxidable	—
Diseño con estampado	—
Montaje sobre encimera	•
DiamondFinish	—
Combinable con SmartLine	•
Combinable con extractor SmartLine	—
Dotación de zonas de cocción	
Número máximo de recipientes de cocción	6
1. zona/área de cocción	
Posición	de libre selección
Tipo	Inducción total
Tamaño en mm	870x380
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
Confort de manejo	
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Color de las indicaciones	Amarillo
Inicio automático de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes	•
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Limpieza	•
Minutero avisador	•
Mantenimiento del calor	•
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Indicador de calor residual	•
Datos técnicos	
Medidas (An x Fo) en mm	936 x 51 x 520
Medidas del hueco (An x Fo) para montaje sobre encimera en mm	916 x 500
Medidas del hueco (An x Fo) para montaje enrasado en mm	916/940 x 500/524
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	51
Peso neto en kg	21
Potencia nominal total en kW	11,00

12724540

12724540

Acero inoxidable