
RENOVA**PUREAIR**



MNV90 GWH
Cod. **02189020** EAN **8422248344692**

- **Campana recirculación con purificador de aire integrado.** Elimina olores con una eficiencia del 98% y purifica el 100% del polvo, bacterias, virus y compuestos orgánicos volátiles.
- Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros.
- 6 niveles de extracción, 5 + **1 TURBO**
- **Función purificación aire Renova AIR**
- **Función intensiva renovación aire Renova Turbo**
- Motor brushless. Nivel sonoro: **46dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- **Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA**
- **Filtro de carbono autoregenerativo sin mantenimiento**
- **Visera Cristal frontal con apertura para uso intensivo y protección del mueble**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal blanco e inox
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa

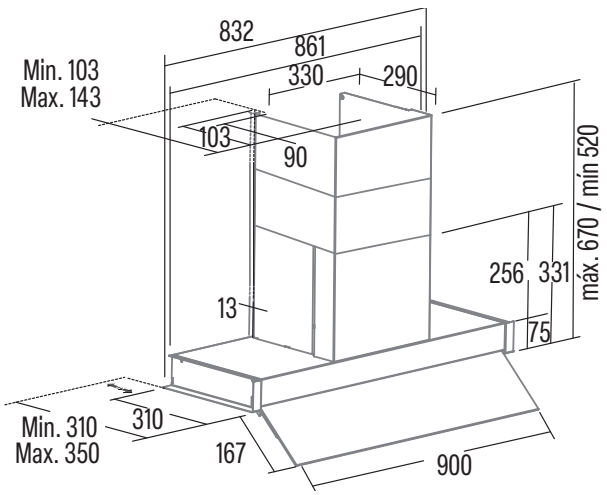

Código	**02189020**
EAN	**8422248344692**
Modelo	**RENOVA PURE AIR MNV90 GWH**
Tipo	**Cajón**
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	-
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	-
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	-
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	-
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	-
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	-
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	-
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	-
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	-
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	-
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	-
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	-
EEI (Eficiencia Energética)	-
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	-
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	-
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	-
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	-
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	-
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	310-350
Altura máxima total (mm)	670
Altura mínima total (mm)	520
Diametro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BT4DC
Niveles de extracción	5 + 1
Consumo máximo motor (W)	140
Pressión Máxima (Pa)	357
Pressión Turbo (Pa)	365
Tipo de control	TCD6i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Dual
Número de filtros antigrasa	3
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	1
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	158
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Clavija	-
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	-
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02811006
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	-
Tubo flexible silenciador	-