
CAMPANAS**INTEGRACIÓN**



## CORONA WH 60


Cod. **02186010** EAN **8422248355216**

850 m³/h
motor Alta Eficiencia

- Panel de **Control Electrónico** con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + **1 TURBO**
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **850m³/h** - 340m³/h
- **Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A)**, máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **280W**
- **Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
- **Visera Cristal protección del mueble**
- Acabado en blanco
- Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Clase de eficiencia energética: A**

***Accesorios (no incluidos)***

Filtro de Carbón Activo..... Cod. 02859398 / EAN 8422248075497
Válvula antirretorno ..... Cod. 02832004 / EAN 8422248480499
Tubos Embellecedores..... Cod. 02861306 / EAN 8422248109949

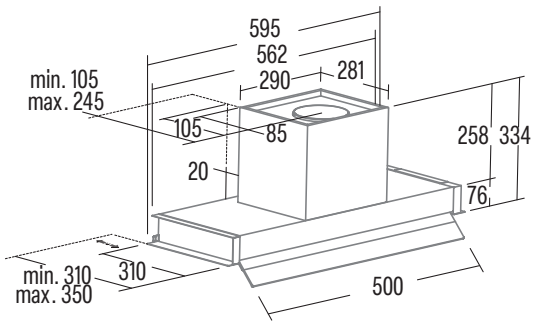


| | |
|---|---|
| **Código** | **02186010** |
| **EAN** | **8422248355216** |
| **Modelo** | **CORONA WH 60** |
| **Tipo** | **Integración** |
| **Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564** | |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 51,9 |
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 30,6 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | 22,3 |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | B |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 84,2 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | C |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h) | 340 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h) | 600 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h) | 850 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 50 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 65 |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 67 |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,26 |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | 0 |
| **Directiva Integración según EU 66/2014** | |
| *f* (Factor de Incremento en el Tiempo) | 0,9 |
| EEI (Eficiencia Energética) | 53,3 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h) | 416,9 |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 411 |
| WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 155,7 |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) | 3 |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) | 67 |
| **Dimensiones exteriores** | |
| Ancho (mm) | 595 |
| Fondo (mm) | 310-350 |
| Altura máxima total (mm) | 334 |
| Altura mínima total (mm) | 334 |
| Diametro de salida (mm) | 150 |
| **Características** | |
| Motor | BT3 |
| Niveles de extracción | 5+1 |
| Consumo máximo motor (W) | 280 |
| Pressión Máxima (Pa) | 450 |
| Pressión Turbo (Pa) | 470 |
| Tipo de control | VL4i |
| Desconexión automática | √ |
| Indicador electrónico saturación filtro | - |
| Tipo de filtro | Metálico |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Interior blindado | - |
| **Iluminación** | |
| Clase de lámparas | SSLED |
| Iluminación regulable en intensidad | - |
| Nº de lámparas | 1 |
| **Instalación** | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | √ |
| **Conexión eléctrica** | |
| Potencia total de acometida (W) | 283 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50 |
| Aislamiento eléctrico | CLASE II |
| Clavija | - |
| **Accesorios** | |
| Extension tubo superior | 02861306 |
| Tubos decorativos blancos | - |
| Tubos decorativos negros | - |
| Embellecedor Islas | - |
| Válvula antirretorno | 02832004 |
| Filtro metálico MAX PRO | - |
| Filtro metálico | 02800205 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | - |
| Filtros carbón activo | 02859398 |
| Tubo flexible silenciador | 02893002 |