

## ARMONIA




ARMONIA X 45

Cod. **02184309** EAN **8422248110563**

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **645m³/h** - 385m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 71dB(A)**
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED compacta**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Visera cristal protección del mueble**
- Acabado en inox
- Presión max.: 430 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: C .....

► **Accesorios (no incluidos)**

- Filtro de Carbón Activo ..... Cod. 02859398 / EAN 8422248075497 .....
- Válvula antirretorno ..... Cod. 02832001 / EAN 8422248044677 .....

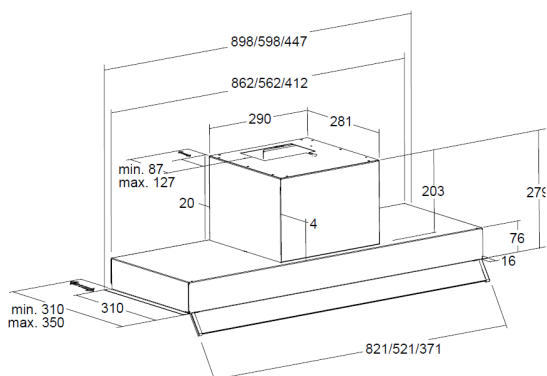

<b>Código</b>	<b>02184309</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248110563</b>
<b>Modelo</b>	<b>ARMONIA 45 X</b>
<b>Tipo</b>	Integración
<b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	100,9
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	16,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	D
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	21,4
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	88,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	385
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	56
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	70
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
<b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,4
EEL (Eficiencia Energética)	82,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	375,3
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	295
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	188,8
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	269
<b>Dimensiones exteriores</b>	
Ancho (mm)	448
Fondo (mm)	310-350
Altura máxima total (mm)	280
Altura mínima total (mm)	280
Diametro de salida (mm)	150/125
<b>Características</b>	
Motor	M3R
Niveles de extracción	3
Consumo máximo motor (W)	270
Presión Máxima (Pa)	430
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Mecánica
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros anti-grasa	1
Interior blindado	-
<b>Iluminación</b>	
Clase de lámparas	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	2
<b>Instalación</b>	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
<b>Conexión eléctrica</b>	
Potencia total de acometida (W)	276
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	
<b>Accesorios</b>	
<b>Accesorio prolongación tubo</b>	<b>02861306</b>
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832001
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800212
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002