

Serie Volcano

EMISOR TÉRMICO CERÁMICO PROGRAMABLE



Modelo expuesto C1000N



Perspectiva C0500N | Interior C1500N | Detalle Display

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación	1 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Triac
Rango de ajuste seleccionable	7°C - 32°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	Si

CARACTERÍSTICAS


- Alta inercia térmica.
- Resistencia cerámica de piedra volcánica ecológica y ligera.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, anti-hielo, vacaciones.
- Función temporizador.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
C0500N	500	3	331,5 x 577 x 95,5	400 x 660 x 140	6,45	7,25	Blanco	8436536351194
C1000N	1000	5	491,5 x 577 x 95,5	560 x 660 x 140	9,75	10,70	Blanco	8436536351200
C1500N	1500	7	651,5 x 577 x 95,5	720 x 660 x 140	15,5	16,55	Blanco	8436536351217
C2000N	2000	9	811,5 x 577 x 95,5	880 x 660 x 140	17,7	17,85	Blanco	8436536351224

ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

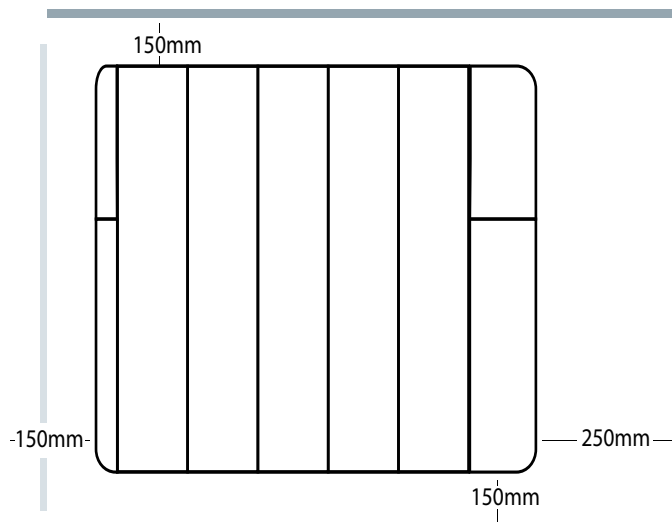

MANUAL



[LINK](#)