FICHA TÉCNICA

Serie Z Connect

EMISOR TÉRMICO FLUIDO PROGRAMABLE WIRELESS



Modelo expuesto Z1200WI Blanco







Detalle | Detalle APP | Escena Z1000WI

CE ErP READY

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación	1 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Relé
Rango de ajuste seleccionable	5°C - 30°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	Si

CARACTERÍSTICAS


- Emisor fluido.
- Alta inercia térmica.
- Consumo eficiente.
- Programación diaria+semanal.
- Modo manual.
- Modo automático (confort, económico y antihielo).
- Función ventanas abiertas.
- Activación anticipada.
- Función geolocalización.
- Función invitar usuarios.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Racionalizador de potencia.
- Temperatura configurable en pasos de 0,5ºC.
- Calibración de la sonda de Tª.
- Sensor de Tª NTC con precisión de 0,1ºC.
- Regulación PID.
- RF 868 Mhz.
- Control por voz. Compatible con Amazon Alexa y Asistente de Google.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
Z0500WI	500	3	331,5x577x95,5	396x660x136	7,0	7,10	Blanco	8436536326444
Z1000WI	1000	6	571,5x577x95,5	636x660x136	12,5	12,80	Blanco	8436536326468
Z1500WI	1500	9	811,5x577x95,5	876x660x136	17,7	18,20	Blanco	8436536326482
Z1800WI	1800	11	971,5x577x95,5	1036x660x136	21,3	21,95	Blanco	8436536326499

ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

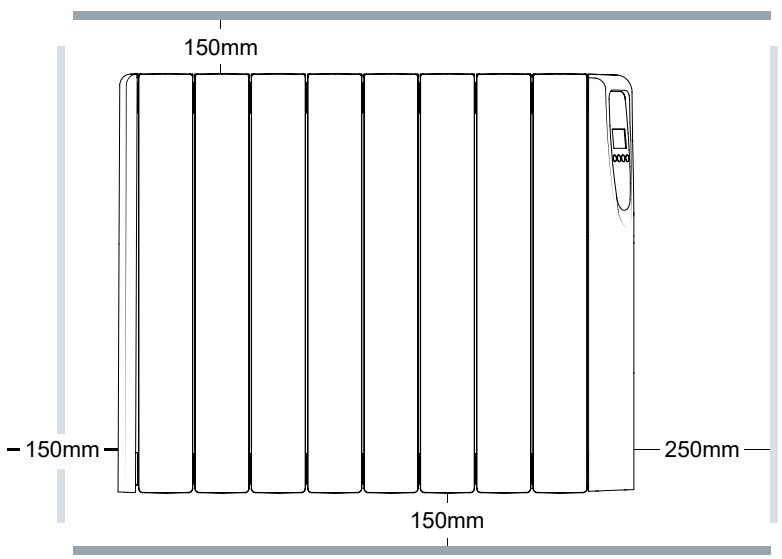

MANUAL

Emisor

LINK

APP

LINK