



LG GALLERY PHOTO

El único aire acondicionado con diseño personalizable.

GARANTÍA DE POR VIDA

En el compresor Dual Inverter¹



CLIMATIZA por

0,80€/día²

Life's Good.

A++

A+



DISEÑO ÚNICO

Lámina frontal intercambiable y marco de madera para combinar con cualquier decoración.



ADIÓS A LAS CORRIENTES DE AIRE DIRECTAS

Gracias al flujo de aire en 3 direcciones.



Gold Fin™

MÁXIMA DURABILIDAD

Gracias al recubrimiento anticorrosivo Gold Fin³ que protege al equipo especialmente en zonas de costa.



Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

AUTO-LIMPIEZA PERFECTA CON IA

Elimina hasta el 99% de bacterias del interior de manera fácil y rápida con Plasmaster Ionizer⁺⁺⁴.



Smart Diagnosis

EVITA VISITAS TÉCNICAS

Con el diagnóstico inteligente Smart Diagnosis, que facilita la detección de incidencias en remoto.

1. Garantía en el compresor Dual Inverter (de la unidad exterior del equipo) de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial). Cubre solo el coste de la pieza. Dicho plazo de cobertura excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. +info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida. 2. Cálculo interno realizado el 09/01/2025 sobre el modelo LG A09GA2. Resultado basado en el coste de la energía (datos reflejados en la etiqueta energética de dicho modelo sobre el consumo medio anual en calefacción -413 kWh/año- utilizando el modo calefacción del aparato durante 6 meses, el coste de la electricidad según Eurostat -0,1010 €/kWh- y un uso medio diario de 12h), el coste de la potencia (potencia contratada -3,45 kW- y su coste en euros/kWh -0,136685 €/kW día-), impuestos totales por energía y potencia (5,11 %), el coste del alquiler del contador (promedio de 0,026 €/día) y el IVA actual (21 %). El resultado puede variar si varía alguno de los valores descritos anteriormente. 3. TÜV Verifica que el recubrimiento mejorado «Gold Fin» tiene menos del 0,05% de área de corrosión después de 5000 horas de prueba de niebla salina. TÜV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin™ no es superior al 0,05% (sobre N.R. 9,5). 4. TÜV Rheinland e Intertek verifican que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30m³. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el equipo. La eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso. 5. Estudio realizado por Punto de Fuga (100 llamadas entre 30.10 y 6.11 del 2025), sobre 37 indicadores relacionados con atención al cliente en climatización de varias marcas representativas del mercado español. LG es nº1 tras obtener mejor puntuación que el resto de marcas en el 60% indicadores anteriores.




TU SERVICIO Nº1

Life's Good.

LG GALLERY PHOTO

FICHA TÉCNICA

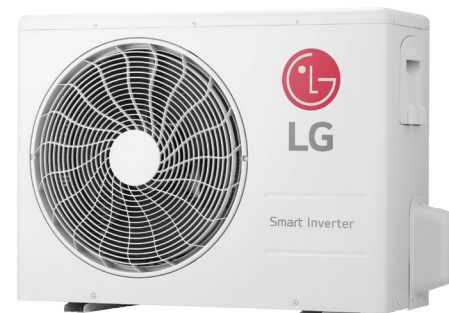

Unidad exterior



Unidad interior



LG ThinQ

LG ARTCOOL GALLERY PHOTO

Modelo	Conjunto	GALLERY09PH.SET	GALLERY12PH.SET
	Interior	A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
	Exterior	A09GA1.U18	A12GA1.U18
EAN	Conjunto	8806096096055	8806096096062
	Interior	8806084685100	8806084686961
	Exterior	8806084685308	8806084687555
Capacidad (W)	Refrigeración Mín/Nom/Máx	890/2600/3700	890/3700/4000
	Calefacción Mín/Nom/Máx	890/3300/4100	890/4000/4700
Consumo (W)	Refrigeración / Calefacción	623/808	1057/1078
EER - W/W		4,17	3,43
SEER		7,3	7
Carga de diseño (W)	Refrigeración	2600	3500
	Calefacción	2800	3700 / 2800
COP - W/W		4,08	3,71
SCOP		4,3	4,3
Etiqueta Energética (Escala A+++ a D)	Refrigeración	A++	A++
	Calefacción	A+	A+
UNIDAD INTERIOR			
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Peso neto - kg		20	20
Presión Sonora - dB(A)	Refrigeración - S/L/M/H	20/28/36/42	20/28/36/42
	Calefacción - L/M/H	28/36/42	28/36/42
UNIDAD EXTERIOR			
Presión sonora - dB(A)	Frío (dbA)	50	50
	Calor (dbA)	53	53
Rango Funcionamiento °CDB	Refrigeración - Mín-Máx	- 15 / 48	- 15 / 48
	Calefacción - Mín-Máx	- 15 / 24	- 15 / 24
Tuberías - m	Longitud (Ext/Int) Mín-Máx	3 / 20	3 / 20
	Elevación	10	10
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (kg)	800	800
	Refrigerante adicional (g/m)	20	20
	T-CO ₂ eq	0,54	0,54
Caudal de aire - m ³ /min		35	35
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Peso neto - kg		29,9	29,9
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")
	Gas (mm/pulgadas)	ø 9,52 (3/8")	ø 9,52 (3/8")



Life's Good.