


SPLIT INVERTER 1x1 R32    7,1 kW = 6104,90 KCAL/H



CONTROL PREMIUM

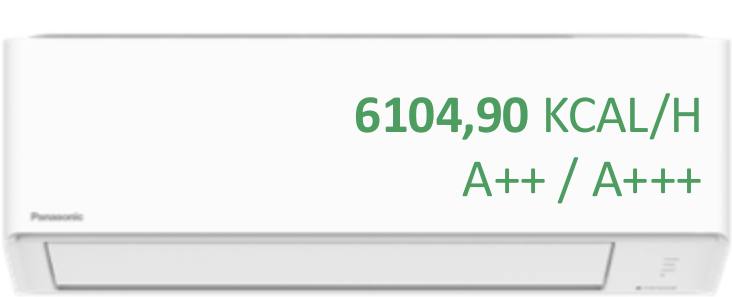

DISEÑO

El split más compacto y elegante, sólo 765 mm!  
Nuevo chasis "Fácil instalación& Servicio 2.0"  
Color Blanco Mate

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32  
nanoe™ X (Generator Mark 2): mejora la calidad del aire las 24 horas del día

CONFORT

Gran ahorro de energía  
Rango de funcionamiento: hasta +43C en modo frío y -15°C en modo calor  
Modo Súper Silencioso (20 dB)  
Gracias a las Aerowings mejora el caudal de aire

TECNOLOGÍA

Wi-Fi integrado. Control inteligente a través de la app Comfort Cloud, con fácil conexión a través de QR  
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa

Ventajas competitivas

Mejor compresor

1. Más rápido

TZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente

2. Régimen bajo

Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo

Aire más limpio

Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos

Más Garantía

5 años de garantía en compresor

| EAN                      |                     | 5025232987719 (int) 5025232988228(ext) |                  |  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------|--|
| Unidad interior          | CS-TZ71CKE          | mm                                     | 290 x 765 x 214  |  |
| Unidad exterior          | CU-TZ71CKE          | mm                                     | 542 x 780 x 289  |  |
| Capacidad frigorífica    | Nominal (Mín - Máx) | kW                                     | 7,10 (0,98-8,40) |  |
| SEER                     | Nominal             |                                        | 6,30 A++         |  |
| Consumo en refrigeración | Nominal (Mín - Máx) | kW                                     | 2,20 (0,42-3,00) |  |
| Capacidad calorífica     | Nominal (Mín - Máx) | kW                                     | 8,20(0,98-10,20) |  |
| SCOP cálido              | Nominal             |                                        | 4,10 A+          |  |
| Consumo en calefacción   | Nominal (Mín - Máx) | kW                                     | 2,21 (0,40-3,10) |  |