


Modelo / Style: INTERCBB00221

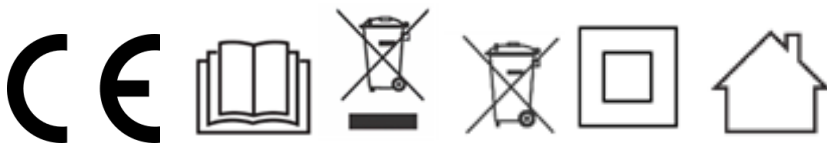

bbest® - VIGILABEBÉS DIGITAL DE VÍDEO

ESPECIFICACIONES

Cámara:

Sensor de imagen: 1/6.5" CMOS

Resolución de video: 480P

Ángulo de visión: 45+/-5°

Iluminación mínima: >10(LED OFF) / <3(LED ON)

Alcance visual nocturno: 5 (max)

Dimensiones(W*D*H): 67 x 67 x 128 mm

Receptor:

LCD: 2.4" TFT LCD monitor

Número de pixels: 640*480P

Dimensiones (W*D*H): 114 x 64 x 17 (mm)

Otras:

Este producto funciona con un adaptador.

No utilice otro cargador que no sea el que se suministra específicamente con el equipo, modelo XH005W050100EUCU, y cuyas características son:

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A.

Salida: 5V === 1.0A 2.65W (max.)

Eficiencia activa media: 73.88%

Potencia sin carga:0.10W

Frecuencia: 2.400GHz~2.483GHz

Potencia RF máx.: 8.7dBm

Rango de comunicación: Max. 300m en área abierta.

Horas de trabajo de la batería: ≥ 6horas

Hora de espera de la batería: ≥ 8horas

Temperatura de operación: -5°C - 35°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C

Operación humedad: 15-85%RH

Incluye baterías recargables tipo Li-ion 3,7V === 950mAh. (Utilizar batería de polímero de iones de litio).

Número IP: IPX0

Clase de aislamiento: II

Solo para uso interior.

Lea el manual de instrucciones.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar.

Modelo / Style: INTERCBB00221

bbest® - INTERCOMUNICADOR PARA BEBÉ VÍDEO DIGITAL

ESPECIFICAÇÕES

Câmara:

Sensor de imagem: 1/6.5" CMOS

Resolução de vídeo: 480P

Ângulo de visão: 45+/-5°

Iluminação mínima: >10(LED OFF) / <3(LED ON)

Alcance visual noturno: 5(max)

Dimensões (W*D*H): 67 x 67 x 128 mm

Receptor:

LCD: 2.4" TFT LCD monitor

Número de pixels: 640*480P

Dimensões (W*D*H): 114 x 64 x 17 mm

Outras:

Este produto funciona com adaptador.

Não utiliza outro carregador além do que é fornecido especificamente com o equipamento, modelo XH005W0100EUCU, e cujas características são:

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A.

Saída: 5V === 1.0A 2.65W (max)

Eficiência ativa média: 73.88%

Energia sem carga: 0.10W

Frequência: 2.400GHz~2.483GHz

Potência máxima de RF: 8.7dBm

Alcance de comunicação: Máx. 300m em área aberta.

Hora de trabalho da bateria: ≥ 6horas

Hora de bateria em espera: ≥ 8horas

Temperatura de operação -5°C - 35°C

Temperatura de armazenamento: -20°C - 60°C

Umidade de operação: 15-85%RH

Incluí uma bateria recarregável. Li-ion 3,7V === 950mAh. (Usar bateria de polímero de íon-lítio).

Número IP: IPX0

Classe de isolamento: II

Somente para uso interno.

Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem.

bbest® - DIGITAL VIDEO BABY MONITOR

SPECIFICATIONS

Camera:

Image sensor: 1/6.5" CMOS

Modelo / Style: INTERCBB00221

Video resolution: 480P
Viewing angle: 45+/-5°
>10(LED) / <3(LED ON)
Night vision range: 5 (max)
Dimensions (W*D*H): 67 x 67 x 128 mm

Receiver:
LCD: 2.4" TFT LCD monitor
Number of pixels: 640*480P
Dimensions (W*D*H): 114 x 64 x 17 mm

Others:

This product works with an adaptor.

Do not use any charger other than the one that is specifically supplied with the equipment, model XH005W050100EUCU, and whose characteristics are:

Input: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A.

Output: 5V === 1.0A 2.65W (max)

Average active efficiency: 73.88%

No-load power: 0.10W

Frequency: 2.400GHz~2.483GHz

Max. RF power: 8.7dBm

Communication range: Max 300m in open area

Battery working hour: ≥ 6hours

Battery standby hour: ≥ 8hours

Operation temperature: -5°C – 35°C

Storage temperature: -20°C – 60°C

Operation humidity: 15-85%RH

Includes rechargeable battery Li-ion 3,7V === 950mAh. (Use lithium-ion polymer battery)

IP number: IPX0

Isolation class: II

For indoor use only.

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

Take the batteries and accumulators to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.