



OCEAN BLANCO

TOALLERO DE AGUA BLANCO RAL 9016

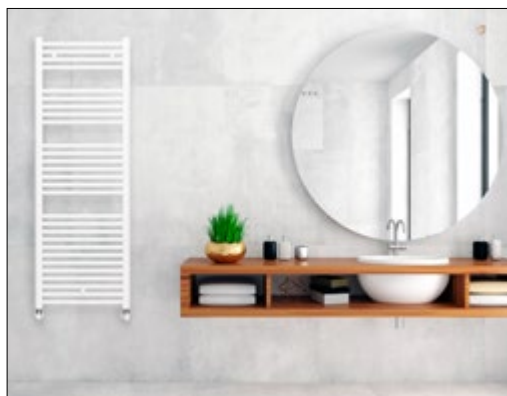

Modelo expuesto OCEAN1703500BL

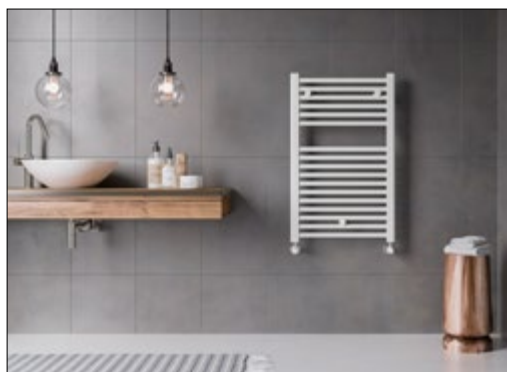

Modelos expuestos OCEAN1420500BL | OCEAN0803500BL | OCEAN1703500BL


Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Si
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	10 bar
Tubos horizontales	Redondos Ø22x0,9mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	3x1/2"	Instalación compatible	Monotubo y Bitubo
Kit de fijación regulable	Si (x3)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Nº de tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803400BL	13	803x400x70	350	810x430x38	4	4,8	2,9	351	281	231	151	1,21415	8436536327434
OCEAN0803450BL	13	803x450x70	400	810x480x38	4,6	5,4	3,1	380	304	250	163	1,2233	8436536329551
OCEAN0803500BL	13	803x500x70	450	820x510x40	4,9	5,7	3,3	414	331	272	177	1,227	8436536329056
OCEAN080350017TBL	17	803x500x90	450	810x530x38	5,7	6,5	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536350364
OCEAN0803550BL	13	803x550x70	500	810x580x38	5,2	6,0	3,5	450	359	294	191	1,23070	8436536329063
OCEAN0803600BL	13	803x600x70	550	810x630x38	5,5	6,3	3,8	484	386	316	206	1,2344	8436536350999
OCEAN1188450BL	20	1188x450x70	400	1198x480x38	6,9	7,8	4,5	569	454	372	242	1,23385	8436536350838
OCEAN1188500BL	20	1188x500x70	450	1205x510x40	7,4	7,85	4,8	622	496	406	264	1,2356	8436536350845
OCEAN1188550BL	20	1188x550x70	500	1198x580x38	7,9	8,8	5,1	675	538	440	286	1,23734	8436536350852
OCEAN1188600BL	20	1188x600x70	550	1198x630x38	8,3	9,2	5,5	728	580	475	308	1,23909	8436536351002
OCEAN123050025TBL	25	1230x500x90	450	1240x530x38	9,0	10,0	5,6	717	571	467	302	1,24861	8436536350395
OCEAN1420450BL	28	1420x450x90	400	1430x480x38	9,2	10,3	5,9	768	611	499	323	1,24955	8436536329575
OCEAN1420500BL	28	1420x500x90	450	1430x505x40	10	9,8	6,3	841	669	547	354	1,24908	8436536325775
OCEAN1420550BL	28	1420x550x90	500	1430x580x38	10,7	11,8	6,8	913	727	594	385	1,2486	8436536328622
OCEAN1703450BL	35	1703x450x90	400	1715x480x38	11,5	12,7	7,4	921	733	599	387	1,25177	8436536329711
OCEAN1703500BL	35	1703x500x90	450	1720x505x40	12,4	12,2	7,9	1008	802	655	424	1,24973	8436536328684
OCEAN1703550BL	35	1703x550x90	500	1715x580x38	13,4	14,6	8,4	1094	871	712	461	1,24768	8436536329049

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

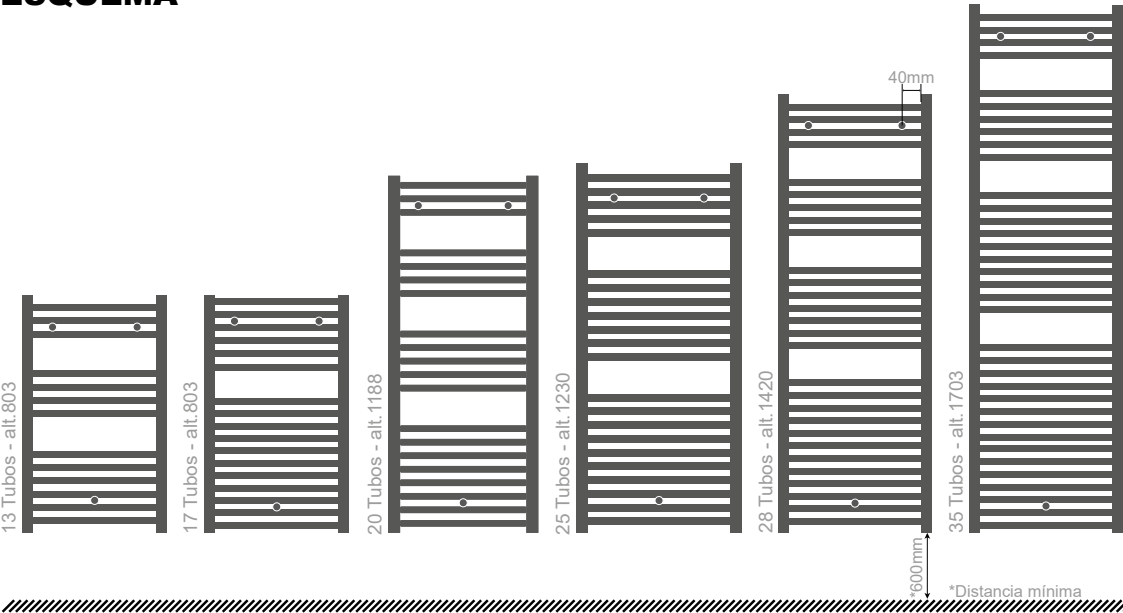

MONTAJE

13 y 20 Tubos


[LINK](#)

17, 25, 28 y 35 tubos



[LINK](#)

OCEAN NEGRO

TOALLERO DE AGUA NEGRO MATE RAL 9005

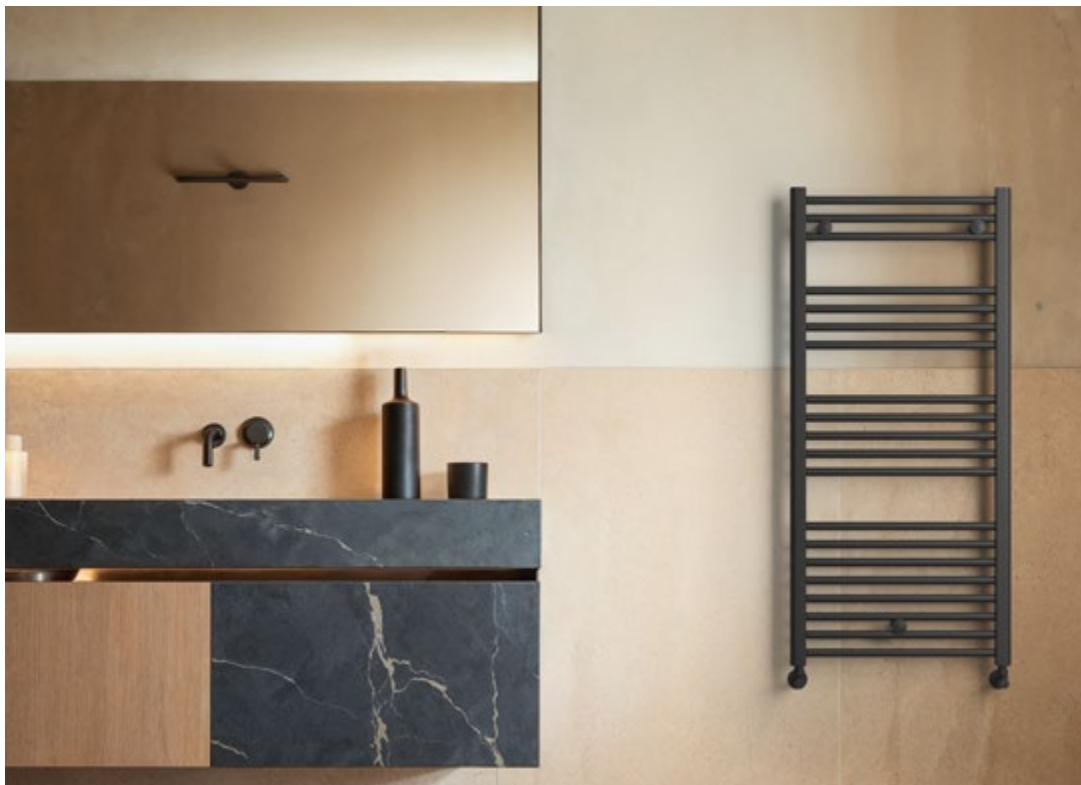

Modelo expuesto OCEAN1188500NE

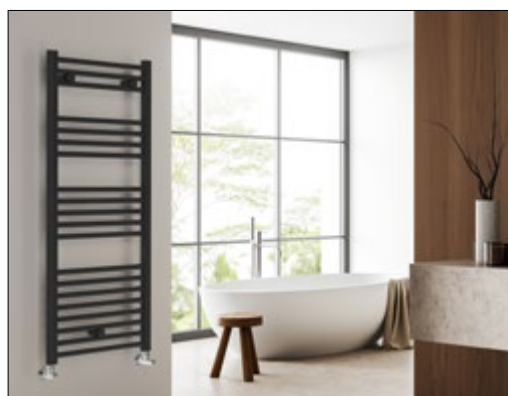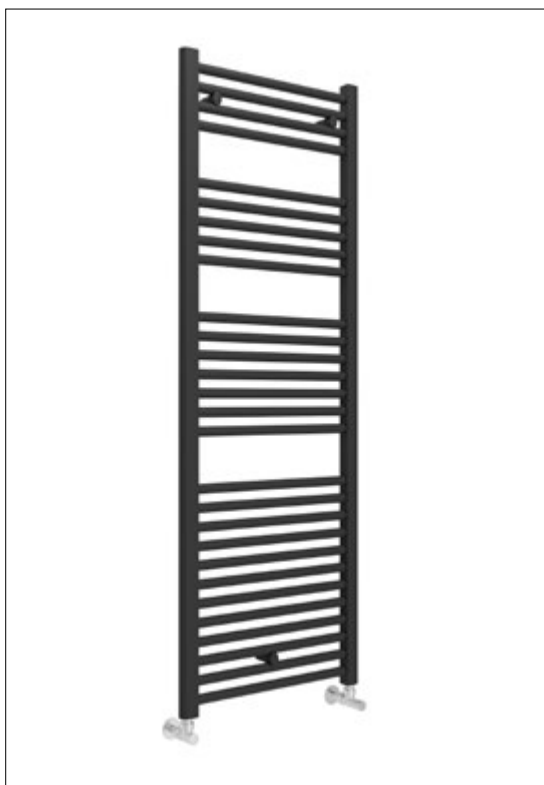

OCEAN1420500NE | OCEAN080350017TNE | OCEAN1188500NE


Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Si
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	10 bar
Tubos horizontales	Redondos Ø22x0,9mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	3x1/2"	Instalación compatible	Monotubo y Bitubo
Kit de fijación regulable	Si (x3)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Nº de tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803500NE	13	803x500x70	450	820x510x38	4,9	5,3	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536329070
OCEAN0803550NE	13	803x550x70	500	810x580x38	5,2	6,0	4,3	571	456	374	244	1,22797	8436536329087
OCEAN080350017TNE	17	803x500x90	450	810x530x38	5,7	6,5	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536350388
OCEAN1188500NE	20	1188x500x70	450	1205x510x40	7,4	7,7	4,8	622	496	406	264	1,2356	8436536350883
OCEAN1188550NE	20	1188x550x70	500	1198x580x38	7,9	8,8	5,1	675	538	440	286	1,23734	8436536350890
OCEAN123050025TNE	25	1230x500x90	450	1240x530x38	9,0	9,8	5,6	717	571	467	302	1,24861	8436536350418
OCEAN1420500NE	28	1420x500x90	450	1430x505x40	9,0	9,8	6,3	841	669	547	354	1,24908	8436536329322
OCEAN1420550NE	28	1420x550x90	500	1430x580x38	10,7	11,8	6,7	913	727	594	385	1,2486	8436536327465
OCEAN1703500NE	35	1703x500x90	450	1715x530x38	12,4	13,6	7,9	1008	802	655	424	1,24973	8436536350975

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

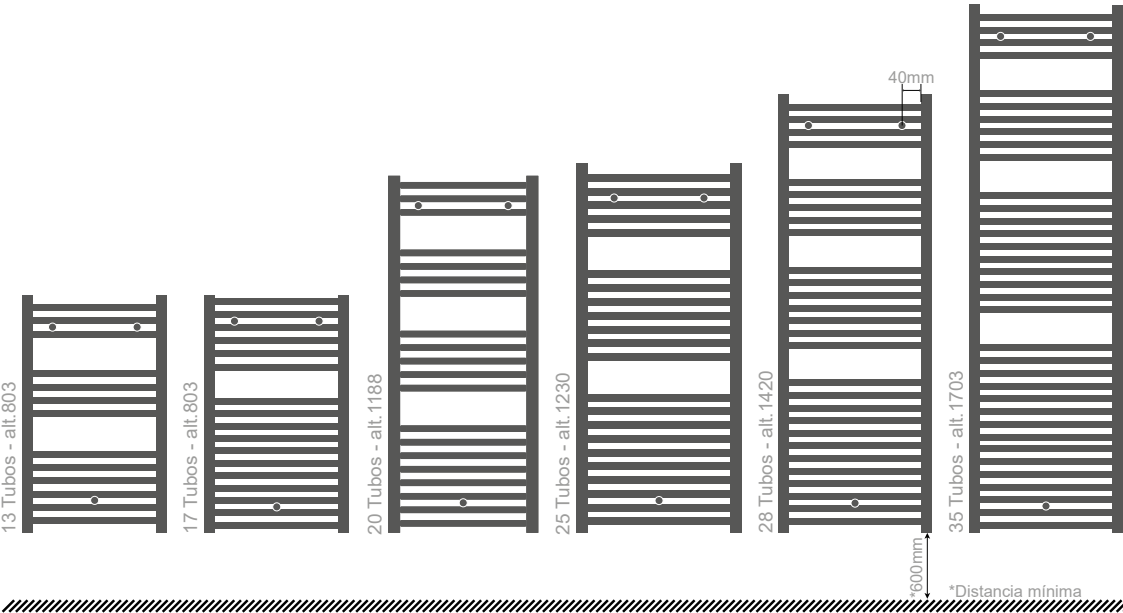

MONTAJE

13 y 20 Tubos



LINK

17, 25, 28 y 35 tubos



LINK

OCEAN CROMADO

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto OCEAN080350017TCR



Modelos expuestos OCEAN1188500CR | OCEAN 0803500CR


Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Si
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	10 bar
Tubos horizontales	Redondos Ø22x0,9mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	3x1/2"	Instalación compatible	Monotubo y Bitubo
Kit de fijación regulable	Si (x3)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Nº de tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803500CR	13	803x500x70	450	810x530x38	4,9	5,7	3,3	292	235	194	129	1,18025	8436536328608
OCEAN0803550CR	13	803x550x70	500	810x580x38	5,2	6,0	3,5	312	251	208	137	1,18557	8436536329124
OCEAN080350017TCR	17	803x500x90	450	810x530x38	6,0	6,8	3,8	365	291	239	156	1,23286	8436536350371
OCEAN1188500CR	20	1188x500x70	450	1205x510x40	7,5	7,85	4,8	430	345	284	186	1,20489	8436536350869
OCEAN1188550CR	20	1188x550x70	500	1198x580x38	8	8,9	5,1	467	374	308	202	1,20857	8436536350876
OCEAN123050025TCR	25	1230x500x90	450	1240x530x38	8,8	9,8	5,6	494	392	320	206	1,26512	8436536350401
OCEAN1420500CR	28	1420x500x90	450	1430x505x40	9,8	10	6,3	577	457	372	239	1,27543	8436536329728
OCEAN1420550CR	38	1420x550x90	500	1430x580x38	10,5	11,6	6,7	630	499	406	260	1,27642	8436536327458
OCEAN1703500CR	35	1703x500x90	450	1715x530x38	12,2	13,4	7,9	689	544	442	282	1,28946	8436536350982

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

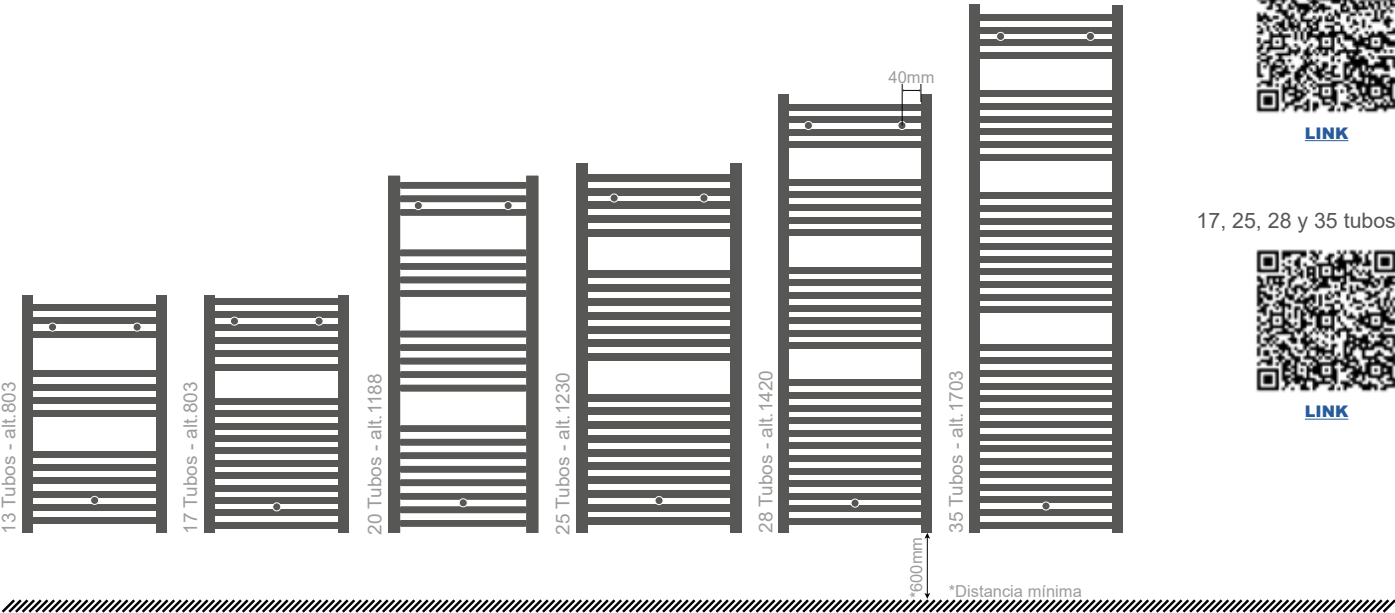

MONTAJE

13 y 20 Tubos



LINK

17, 25, 28 y 35 tubos





LINK

OCEAN ANTRACITA, QUARTZ Y ORO

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto OCEAN0803500AN

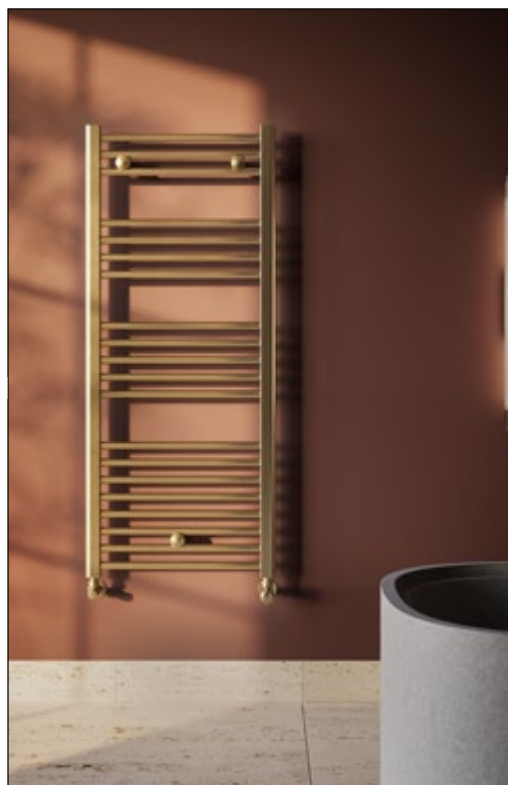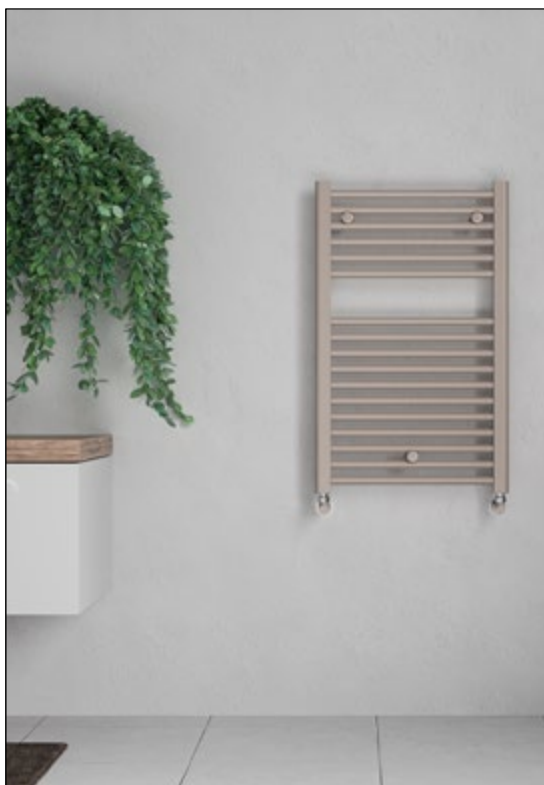

Modelos expuestos OCEAN0803500QU | OCEAN1188500GO

DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Si
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	10 bar
Tubos horizontales	Redondos Ø22x0,9mm	Valvulería incluida	No
Conexiones	3x1/2"	Instalación compatible	Monotubo y Bitubo
Kit de fijación regulable	Si (x3)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Nº de tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803500AN	13	803x500x70	450	810x530x38	5,7	6,5	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536329094
OCEAN1188500AN	20	1188x500x70	450	1198x530x38	7,4	8,3	4,8	622	496	406	264	1,2356	8436536350906
OCEAN0803500QU	17	803x500x70	450	820x510x38	5,7	6,05	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536329148
OCEAN1188500QU	20	1188x500x70	450	1198x530x38	7,4	8,3	4,8	622	496	406	264	1,2356	8436536351118
OCEAN0803500GO	13	803x500x70	450	810x530x38	5,7	6,5	3,9	526	420	345	225	1,22603	8436536350951
OCEAN1188500GO	20	1188x500x70	450	1205x510x40	7,4	7,85	4,8	622	496	406	264	1,2356	8436536350968

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

