

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

**Supplier's name or trade mark:** EL CORTE INGLÉS

**Supplier's address:** Servicio de Atención al Cliente, Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain

**Model identifier:** 67000807

## Type of light source:

|                                                     |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Lighting technology used:                           | LED     | Non-directional or directional: | NDLS |
| Light source cap-type (or other electric interface) | Adapter |                                 |      |
| Mains or non-mains:                                 | MLS     | Connected light source (CLS):   | No   |
| Colour-tuneable light source:                       | No      | Envelope:                       | -    |
| High luminance light source:                        | No      |                                 |      |
| Anti-glare shield:                                  | No      | Dimmable:                       | No   |

## Product parameters

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|

### General product parameters:


|                                                                                                                                                       |        |                        |                                                                                                                                                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer                                                                         |        | 12                     | Energy efficiency class                                                                                                                                    | F                      |
| Useful luminous flux ( $\phi_{\text{use}}$ ), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°) |        | 1 080 in Sphere (360°) | Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set | 3 000                  |
| On-mode power ( $P_{\text{on}}$ ), expressed in W                                                                                                     |        | 12,0                   | Standby power ( $P_{\text{sb}}$ ), expressed in W and rounded to the second decimal                                                                        | 0,00                   |
| Networked standby power ( $P_{\text{net}}$ ) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal                                                |        | -                      | Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set                                                         | 90                     |
| Outer dimensions without separate control gear, light-                                                                                                | Height | 1 305                  | Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load                                                                                    | See image in last page |
|                                                                                                                                                       | Width  | 262                    |                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                                                                                       | Depth  | 200                    |                                                                                                                                                            |                        |

|                                                                                                                         |      |                                       |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|--|
| ing control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)                                                   |      |                                       |                |  |
| Claim of equivalent power <sup>(a)</sup>                                                                                | -    | If yes, equivalent power (W)          | -              |  |
|                                                                                                                         |      | Chromaticity coordinates (x and y)    | 0,437<br>0,400 |  |
| <b>Parameters for LED and OLED light sources:</b>                                                                       |      |                                       |                |  |
| R9 colour rendering index value                                                                                         | 60   | Survival factor                       | 1,00           |  |
| the lumen maintenance factor                                                                                            | 0,96 |                                       |                |  |
| <b>Parameters for LED and OLED mains light sources:</b>                                                                 |      |                                       |                |  |
| displacement factor (cos $\phi_1$ )                                                                                     | 0,70 | Colour consistency in McAdam ellipses | 2              |  |
| Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage. | -(b) | If yes then replacement claim (W)     | -              |  |
| Flicker metric (Pst LM)                                                                                                 | 0,0  | Stroboscopic effect metric (SVM)      | 0,0            |  |

(a) '-': not applicable;

(b) '-': not applicable;

Spectral Distribution

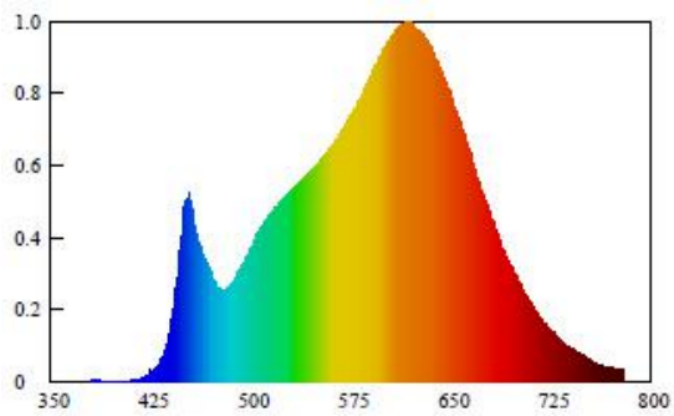

Model placed on the Union market from 06/05/2022.



**EPREL registration number:** 1245323

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1245323>

**Supplier:** EL CORTE INGLES SA (Manufacturer)

**Website:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Customer care service:**

**Name:** Servicio de Atención al Cliente

**Website:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Email:** [clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)

**Phone:** 900 373 900

**Address:**

Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** EL CORTE INGLÉS

**Dirección del proveedor:** Servicio de Atención al Cliente, Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain

**Identificador del modelo:** 67000807

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |         |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED     | No direccional o direccional:    | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | Adapter |                                  |      |
| De red o no de red:                                                    | MLS     | Fuente luminosa conectada (CLS): | No   |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No      | Envolvente:                      | -    |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No      |                                  |      |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No      | Atenuable:                       | No   |

## Parámetros del producto


| Parámetro                                                                                                                                         | Valor                  | Parámetro                                                                                                                                                                                | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parámetros generales del producto:</b>                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |       |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 12                     | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | F     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 1 080 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 3 000 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 12,0                   | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                      | Índice de rendimiento de color, redon-                                                                                                                                                   | 90    |

|                                                                                                                                                                |             |       |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |       | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse             |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 1 305 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 262   |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 200   |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -     | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |       | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,437<br>0,400                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |       |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 60    | Factor de supervivencia                                                                 | 1,00                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 0,96  |                                                                                         |                                     |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:</b>                                                                                                   |             |       |                                                                                         |                                     |
| factor de desplazamiento (cos $\phi_1$ )                                                                                                                       |             | 0,70  | Consistencia cromática en elipses de MacAdam                                            | 2                                   |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.                     |             | -(b)  | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)                                      | -                                   |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)                                                                                                                         |             | 0,0   | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)                                        | 0,0                                 |

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

Spectral Distribution

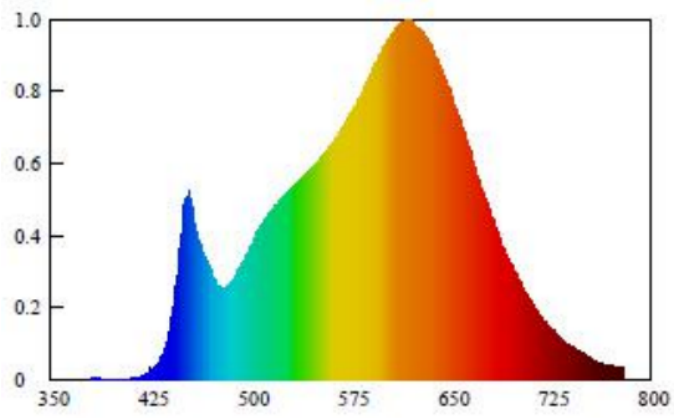

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 06/05/2022.



**Número de registro EPREL:** 1245323

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1245323>

**Proveedor:** EL CORTE INGLES SA (Fabricante)

**Sitio web:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Servicio de Atención al Cliente

**Sitio web:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Correo electrónico:** [clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)

**Teléfono:** 900 373 900

**Dirección:**

Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** EL CORTE INGLÉS

**Endereço do fornecedor:** Servicio de Atención al Cliente, Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain

**Identificador de modelo:** 67000807

## Tipo de fonte de luz:

|                                                                 |         |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED     | Não direcional ou direcional: | NDLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | Adapter |                               |      |
| De rede ou fora da rede:                                        | MLS     | Fonte de luz conectada (CLS): | Não  |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não     | Invólucro:                    | -    |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não     |                               |      |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Não     | Atenuável:                    | Não  |

## Parâmetros do produto


| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                  | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 12                     | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | F     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 1 080 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 3 000 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 12,0                   | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                      | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-                                                                                                                     | 90    |

|                                                                                                                                                                             |              |       |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |       | lores de IRC que podem ser regulados                                |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 1 305 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 262   |                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 200   |                                                                     |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             |              | -     | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | -                           |
|                                                                                                                                                                             |              |       | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,437<br>0,400              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |       |                                                                     |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     |              | 60    | Fator de sobrevivência                                              | 1,00                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      |              | 0,96  |                                                                     |                             |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:</b>                                                                                                                     |              |       |                                                                     |                             |
| Fator de desfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                        |              | 0,70  | Coerência cromática, em elipses de MacAdam                          | 2                           |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.                                                    |              | -(b)  | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)                  | -                           |
| Medida de cintilação (Pst LM)                                                                                                                                               |              | 0,0   | Medida de efeito estroboscópico (SVM)                               | 0,0                         |

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

Spectral Distribution

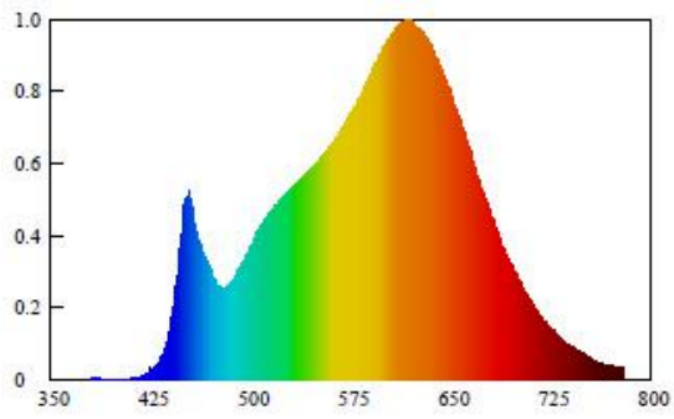

Modelo colocado no mercado da União de 06/05/2022.



**Número de registo EPREL:** 1245323

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1245323>

**Fornecedor:** EL CORTE INGLES SA (Fabricante)

**Sítio Web:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Servicio de Atención al Cliente

**Sítio Web:** [www.elcorteingles.es](http://www.elcorteingles.es)

**Endereço eletrónico:** [clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)

**Telefone:** 900 373 900

**Endereço:**

Calle de Hermosilla 112, 28009 Madrid, Community of Madrid, Spain