

## TECHNICAL DATA

# PACK ZERO+ 7289.SX.IXS

## Smart Solar Energy System

EN Designed for up to 21kWh of total electrification | Inverter Output 5kW  
 ES Diseñado para hasta 21kWh de electrificación total | Salida inversor 5kW  
 PT Concebida para ate 21kWh para electrificação total | Saída do inversor 5kW  
 DE Ausgelegt für bis zu 21kWh für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 5kW



**PLUG&PLAY**  
 Facil, seguro, funciona



## Electrical Output

~8500-21250<sup>Wh/d</sup> 10x SOLARPOWER™ 425W  
 Daily average solar generation  
 Generación Solar media diaria  
 Geração solar média diária  
 Tägliche durchschnittliche Solarstromerzeugung

~11200-13600<sup>W</sup> 4x SOLARX™-290-12  
 Battery energy storage  
 Almacenamiento de energía en batería  
 Armazenamento de energia em baterias  
 Batteriespeicher

permanent output 5000<sup>W</sup> (peak 10kW) IXS-ON-5000W  
 Real pure sinewave inverter output power  
 Potencia real salida inversor onda pura  
 Inversor de onda pura de potência real  
 Echte reine Sinuswellen-Ausgangsleistung des Wechselrichters

Max. Charging current (PV+AC) 100<sup>A</sup>  
 With generator/grid input (isolated)  
 Con entrada de generador/red (aislado)  
 Com entrada do gerador/da rede (isolada)  
 Mit Generator-/Netz Eingang (autark)

SOLTILE-DIRECTFIX  
 Estructura Soporte Coplanar Incluida

**+ Estructura soporte coplanar incluido**

**+ Cables, Conectores y Protecciones**


With cables, connectors and protections  
 Con cables, conectores y protecciones  
 Com cabos, conectores e proteções.  
 Mit Kabeln, Steckern und Schutzvorrichtungen.



**SOPORTES  
 INCLUIDOS**  
 HASTA FIN PROMOCIÓN

**CABLEADO Y  
 PROTECCIONES**  
 Cablagem e Protecções

**TRANSPORTE  
 INCLUIDO**  
 EN PENINSULA Y BALEARES



Data sheet  
 Ficha producto

# Quality Driven

PACK ZERO+ 7289.SX.IXS

1200x800x2000mm packaging | 580kg weight peso

high efficiency solar panels | small dimensions  
paneles solares alta eficiencia | dimensiones reducidas  
painéis solares de alta eficiência: dimensões reduzidas  
Hocheffiziente Solarmodule | kleine Abmessungen

20m<sup>2</sup>

reduced solar panels surface  
superficie paneles solares instalados reducida  
superfície dos painéis solares reduzida  
Oberflächen-Solarzellen installiert reduziert


Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum  
Materiales y equipos altamente resistentes  
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Batería Solar  
para sistemas solares IEC/EN 61427



Transporte  
Incluido

en península y baleares



TRANSPORT  
INCLUDED



Soportes Incluidos  
Mounting  
System  
Included


#### OPTIONAL

4x TR1V120025X2

set triangles for ground/flat roof | set triángulos para  
suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

4x SOLTILEFIXM10

anchoring systems for pitched roofs | sistema de  
anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

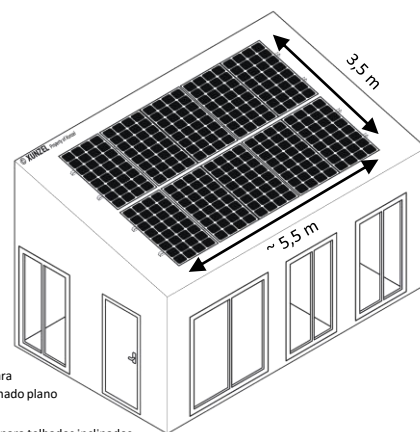

10x SOLARPOWER™-425W  
Panel solar fotovoltaico  
compacto de alta eficiencia

4x SOLARX™-290  
Batería Solar

IXS-ON  
5000W  
Inversor  
Cargador

Dados de encomenda  
Datos de pedido

**PACK ZERO+**  
**7289.SX.IXS**

Part Number: EBOX7289SXIXS

EAN: 8445173013419

CE | UKCA

RoHS

IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]

(1) Recommended add-on not included for more LED light hours  
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED  
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED  
Empfohlener Zusatz (nicht im Lieferumfang enthalten) für mehr LED-Lichtstunden

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

\* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Bedingungen beim Verteller konsultieren

www.xunzel.com