

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ 5455.SX.IXS


Smart Solar Energy System

EN Designed for up to 12,7kWh for total electrification | Inverter Output 3kW

ES Diseñado para hasta 12,7kWh de electrificación total | Salida inductor 3kW

PT Concebida para ate 12,7kWh para electrificação total | Saída do inductor 3kW

DE Ausgelegt für bis zu 12,7kWh für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 3kW

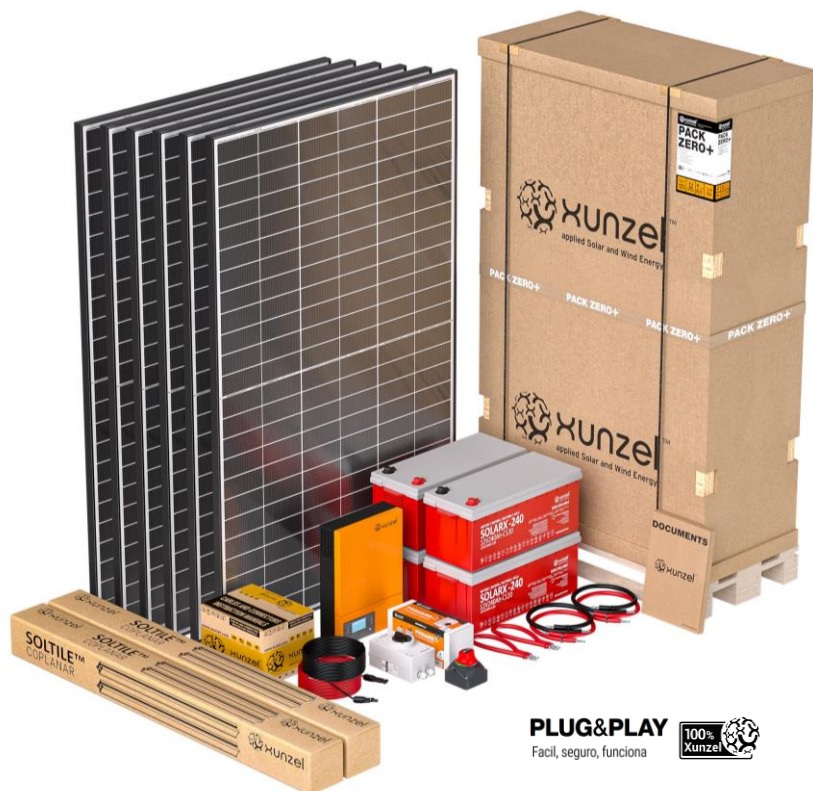

PLUG&PLAY

Facil, seguro, funciona



Electrical Output

~5100-12700^{Wh/d} 6x SOLARPOWER™ 425W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Tägliche durchschnittliche Solarstromerzeugung

~8500-11500^{Wh} 4x SOLARX™-240-12

Battery energy storage
 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Batteriespeicher

permanent output **3000W** (peak 6000W) IXS-ON-3000W

Real pure sinewave inverter output power
 Potencia real salida inductor onda pura
 Inversor de onda pura de potência real
 Echte reine Sinuswellen-Ausgangsleistung des Wechselrichters

Max. Charging current (PV+AC) **100A**

With generator/grid input (isolated)
 Con entrada de generador/red (aislado)
 Com entrada do gerador/da rede (isolada)
 Mit Generator-/Netzeingang (autark)


SOLTILE-DIRECTFIX

Estrutura Suporte Coplanar Incluída

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível (até 10 painéis)

Fácilmente Ampliable (hasta 10 paneles)



**SOPORTES
INCLUIDOS**


HASTA FIN PROMOCIÓN

**CABLEADO Y
PROTECCIONES**

Cablagem e Protecções

**TRANSPORTE
INCLUIDO**

EN PENÍNSULA Y BALEARES



Data-sheet
Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Bedingungen beim Verteiler konsultieren

www.xunzel.com

Quality Driven

PACK ZERO+ 5455.SX.IXS

1200x600x2000mm packaging | 400kg weight peso

high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de alta eficiência: dimensões reduzidas
Hocheffiziente Solarmodule | kleine Abmessungen

11,5m²

reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
Oberflächen-Solarzellen installiert reduziert

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Batería Solar
para sistemas solares IEC/EN 61427



Transporte
Incluido
en península y baleares



Soportes Incluidos


Mounting
System
Included




OPTIONAL

2x TR1V120025X2 set triangle for ground/flat roof | set triângulos para
suelo/cubierta plana | set triângulo para chão/telhado plano

2x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de
anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

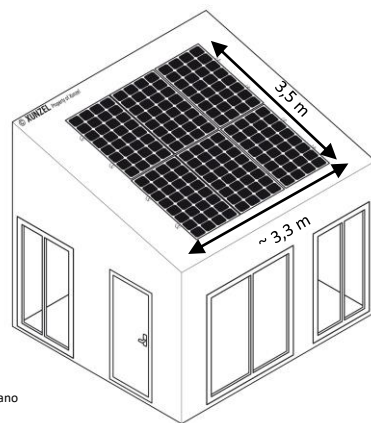

6x SOLARPOWER™-425W
Panel solar fotovoltaico
compacto de alta eficiencia

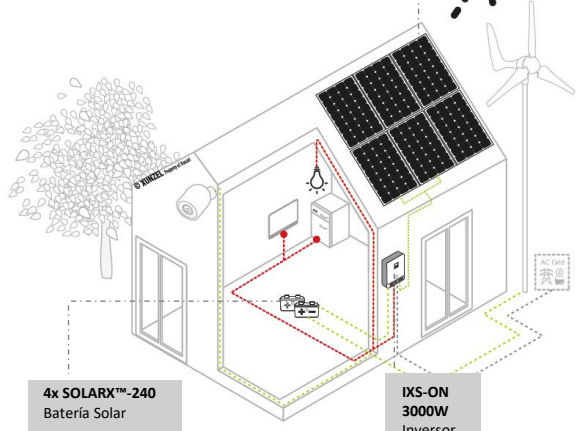

Dados de encomenda
Datos de pedido
PACK ZERO+
5455.SX.IXS

Part Number: EBOX5455SXIXS
EAN: 8445173013372
CE | UKCA
RoHS
IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL
Made in Spain [EU]

(1) Recommended add-on not included for more LED light hours
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED
Empfohlener Zusatz (nicht im Lieferumfang enthalten) für mehr LED-Lichtstunden