

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ 7285.IXS.2Li.C (Lithium)


Smart Solar Energy System

EN Designed for up to 17kWh of total electrification | Inverter Output 5kW

ES Diseñado para hasta 17kWh de electrificación total | Salida inductor 5kW

PT Concebida para ate 17kWh para electrificação total | Saída do inductor 5kW

DE Ausgelegt für bis zu 17kWh für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 5kW



PLUG&PLAY

Facil, seguro, funciona



X-Connect

SOLARX LITHIUM
Carga rápida



Electrical Output

~6800-17000Wh/d 8x SOLARPOWER™ 425W

Daily average solar generation
Generación Solar media diaria
Geração solar média diária
Tägliche durchschnittliche Solarstromerzeugung

5000Wh 1x SOLARX™-Lithium-WALL.2-5kW

Battery energy storage
Almacenamiento de energía en batería
Armazenamento de energia em baterias
Batteriespeicher

permanent output 5000W (peak 10kW) IXS-ON-5000W

Real pure sinewave inverter output power
Potencia real salida inductor onda pura
Inversor de onda pura de potencia real
Echte reine Sinuswellen-Ausgangsleistung des Wechselrichters

Max. Charging current (PV+AC) 100A

With generator/grid input (isolated)
Con entrada de generador/red (aislado)
Com entrada do gerador/da rede (isolada)
Mit Generator-/Netzanschluss (autark)


SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível (até 10 painéis)


Fácilmente Ampliable (hasta 10 paneles)



SOPORTES INCLUIDOS
HASTA FIN PROMOCIÓN

CABLEADO Y PROTECCIONES
Cablagem e Protecções

TRANSPORTE INCLUIDO
EN PENINSULA Y BALEARES



Data-sheet
Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Bedingungen beim Verteiler konsultieren

www.xunzel.com

Quality Driven

PACK ZERO+ 7285.IXS.2Li.C (Lithium)

1200x800x2000mm packaging | 270kg weight peso

high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de alta eficiência: dimensões reduzidas
Hocheffiziente Solarmodule | kleine Abmessungen

15,4m²


reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
Oberflächen-Solarzellen installiertreduziert

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial


Safe Lithium Solar Battery | Bateria Solar de Litio Segura
UN38.3



Transporte
Incluido
en península y baleares




TRANSPORT
INCLUDED




Soportes Incluidos
Mounting
System
Included

OPTIONAL

- 3x TR1V120025X2** set triangles for ground/flat roof | set triângulos para
suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano
- 3x SOLTILEFIXM10** anchoring systems for pitched roofs | sistema de
ancilaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

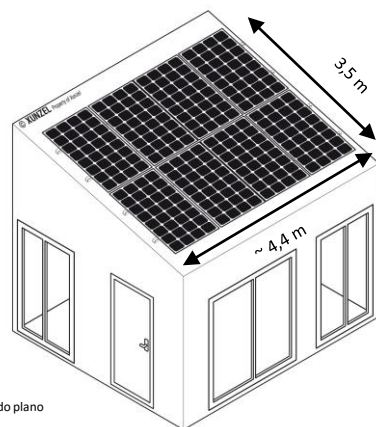

8x SOLARPOWER™-425W
Panel solar fotovoltaico
compacto de alta eficiencia

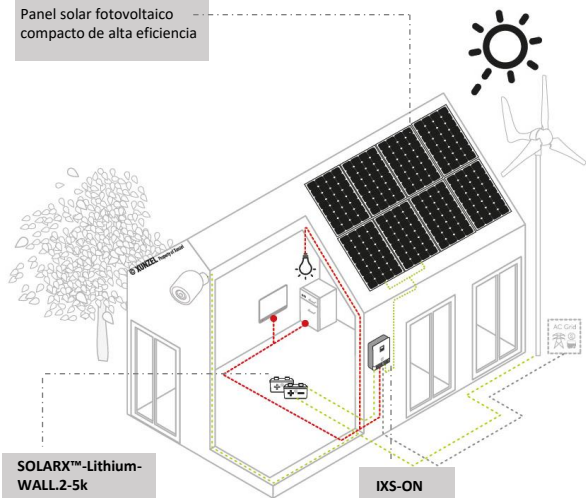

SOLARX™-Lithium-
WALL.2-5k
Bateria Solar Litio

IXS-ON
5000W
Inversor
Cargador

Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+
7285.IXS.2Li.C

Part Number: EBOX7285IXS2LiC

EAN: 8445173013440

CE | UKCA

RoHS

UN38.3

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]

(1) Recommended add-on not included for more LED light hours
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED
Empfohlener Zusatz (nicht im Lieferumfang enthalten) für mehr LED-Lichtstunden