


Cable coaxial RG59 5mm Clase B

Ficha producto

Uso interno y externo

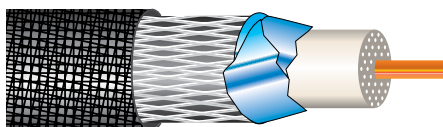

REFERENCIA	414220
CONFORMIDAD	EN50117-1:2002+ A2:2002 EN50117-2-4:2004+A2:2013
CARACTERÍSTICAS	
LONGITUD	100mt
DIÁMETRO FUNDA EXTERIOR	5mm
GROSOR DE LA FUNDA EXTERIOR	0,43mm
MATERIAL FUNDA EXTERIOR	PVC (CLORURO DE POLIVINILO - BIANCO)
DIÁMETRO ALMA	0.82mm
MATERIAL ALMA	CCS (ACERO CON BAÑO DE COBRE)
FILAMENTO	TIPO TRENZADO
NÚMERO DE CONDUCTORES	96
DIÁMETRO DE UN SÓLO CONDUCTOR	0.11mm
MATERIALE FILAMENTO	AL-MG (ALUMINIO Y MAGNESIO)
DIÁMETRO DIELECTRICO AISLANTE	3.47mm
MATERIAL DIELECTRICO AISLANTE	ESPUMA PE (POLIETILENO EXPANDIDO)
GROSOR DE LA FUNDA AISLANTE INTERNA	0,15mm
MATERIAL DE FUNDA AISLANTE INTERIOR	AL (ALUMINIO)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
PESO TOTAL DE CONDUCTORES EN CCS	0.40Kg
PESO TOTAL DE CONDUCTORES EN AL	0.32Kg
PESO TOTAL DE CONDUCTORES EN MG	0.11Kg
PESO TOTAL DEL CABLE	2.7Kg
MÍNIMO RADIO DE CURVATURA	5cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
IMPEDANCIA @200MHz	75±3Ω
CAPACIDAD @1KHz	54±3pF/m
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN	82%
RESISTENCIA DEL CONDUCTOR INTERNO	0.18Ω/m
RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EXTERNO	0.038Ω/m
RESISTENCIA DEL LOOP	21.93Ω/m
TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE LA FUNDA (SPARK TEST)	3kV
PÉRDIDA DE REFLEXIÓN 5 – 2300MHz	19dB
ATENUACIÓN DEL BLINDAJE	30 ÷ 1000 MHz >85dB 1000 ÷ 2000 MHz >75dB 2000 ÷ 3000 MHz >65dB
IMPEDANCIA DE TRANSFERENCIA	2.5mΩ/m

ATENUACIÓN A 20°C	
FRECUENCIA [MHz]	ATENUACIÓN [dB/100m]
50	5.8
100	8.1
200	11.9
400	21.5
700	24.1
900	29.3
1000	31.2
1450	35.2
1800	38.7
2200	43.7


 Embalaje para cable
longitud 100mt


3 420744 142205

