

- Equipos de soldadura para electrodo con tecnología **INVERTER**, ligeros, compactos con protección termostática y ventilador.
- Funciones de los modelos: **HOT START**, **ARC-FORCE** Y **ANTI STICK**.
- Modelo EW250MMA equipado con **PANTALLA DIGITAL** y corriente monofásica alterna con un

amplio rango de voltaje de 140 V a 250 V.


- Equipado con **MALETÍN DE TRANSPORTE BMC** y correa o asa de transporte.
- **ACCESORIOS PARA SOLDADURA DE ARCO**: cepillo, careta, pinza 2 metros de cable y porta electrodos con 3 m de cable.
- Directivas Europeas: **EN6100-3-12:2011**,

EN55011:2009, EN60974-1:2012, EN60974-10:2014.



EW250MMA

200 A

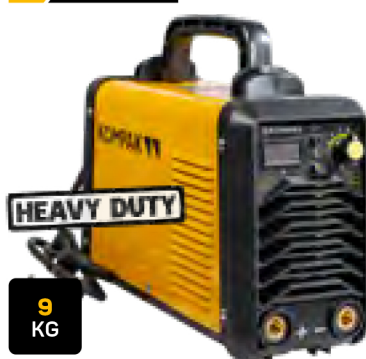

MODELOS	EW250MMA
FRECUENCIA	50 Hz
TENSIÓN DE RED	230 V
POTENCIA ABSORBIDA	38 A
TENSIÓN EN VACÍO MÁX.	60 V
CAMPO DE POTENCIA	10-200A / 60% a 200A
ELECTRODOS Ø	1,6 a 5,0 mm
AISLAMIENTO	H
PROTECCIÓN	IP21S
PANTALLA DIGITAL	Si
VENTILADOR	Si
MALETA TRANSPORTE	Si
MEDIDAS	530x440x200 mm
PESO NETO	9 Kg
PESO BRUTO	10,5 Kg
POTENCIA GENERADOR	6,5 kW

ACCESORIOS INCLUIDOS

