

# Escudos de seguridad de embutir


## E700L

Seguridad

\*\*\*

\*\*

- » Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2mm de espesor.
- » Protector cañuto de acero carbonitrurado.
- » Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
- » Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
- » Acabado en latón barnizado o niquelado.
- » Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado.

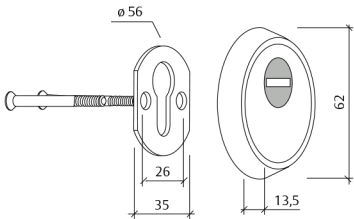

|  |       |         |              |
|--|-------|---------|--------------|
|  | E700L | E700L26 | LM / LN / CM |
|--|-------|---------|--------------|