

<b>REFERENCIA</b>	<b>515</b>		
<b>COLECCIÓN</b>	SECURITY		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cerradura electrónica inteligente		
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Batería 3,7V litio recargable 3150mAh		
<b>ACABADOS</b>	blanco, cromo, negro, latón, níquel		
<b>CONTENIDO</b>			
unidad principal	x1	tornillos M-3 soporte	x2
batería de litio	x1	imán	x1
pieza soporte	x1	llave allen	x1
cable de carga USB-C	x1	adhesivo 3M	x1

ACABADO	EAN	SKU
cromo	8422374006143	614
blanco	8422374004743	474
negro	8422374006075	607
níquel	8422374006204	620
latón	8422374006280	628

CAJA INTERIOR		CAJA EXTERIOR	
1 ud.		5 uds.	
200 x 185 x 85mm	0,75kg	435 x 215 x 205mm	4,10kg

### ECOINFORMACIÓN

AYR acogidos a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.

### REFERENCIA 515

### CARACTERÍSTICAS

#### SmartDoor

Cerradura inteligente para apertura segura de puertas mediante comunicación cifrada Bluetooth. int\_PASS forma parte del ecosistema "SmartDoor" de AYR Opening Doors, mediante el cual, todos los productos que poseen este distintivo pueden ser gestionados en la APP int\_EGRA.

#### Personalización y configuración

int\_PASS es personalizable con la elección de una gama de hasta 5 colores diferentes para adaptarse a todo tipo de puertas y acabados. Permite seleccionar más de 15 parámetros de configuración para tener las máximas prestaciones de uso y seguridad.

#### Seguridad

Dispone de un sistema de autocierre y alarma que permite al usuario poder asegurar en todo momento que su propiedad está debidamente cerrada y ahuyentar cualquier tipo de intento de intrusión.

#### Gestión de usuarios y permisos

Gracias a su sistema de gestión de usuarios y permisos podemos, de manera fácil y ágil, gestionar los accesos (por días, horas, restricciones temporales y usuarios...) a nuestra propiedad de manera segura.

### ESPECIFICACIONES

Estructura metálica con envoltorio ABS.

Sistema de conexión cifrado para máxima seguridad.

Batería recargable de litio mediante USB Tipo C. 3,7V 3150mAh.

Conectividad: Bluetooth 5.0 y remota (con int\_NEX).

Tipo de instalación: interiores. No apto para intemperie.

Adaptable a todo tipo de cilindros (EURO, Scandi, etc...). Uso recomendado en cilindros de doble embrague.

Temperatura de funcionamiento:

durante la carga +10°C ~+40°C


durante la descarga -20°C ~+55°C

Humedad de trabajo: 5% hasta 90%

Fabricada en España.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encontrará un código QR en el envase para descargar el manual de instalación. Siga atentamente las instrucciones para la instalación y configuración del dispositivo. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento y por lo tanto podría anular la garantía.

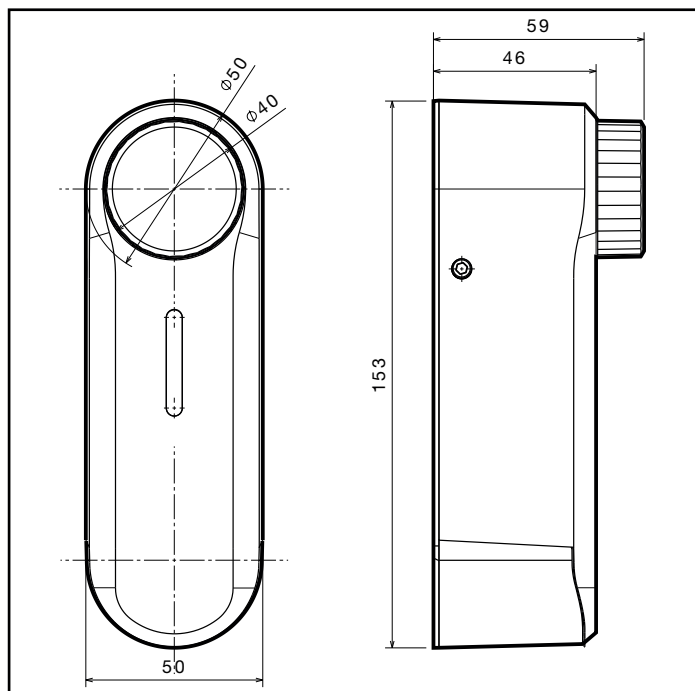

<b>REFERENCE</b>	515		
<b>COLLECTION</b>	SECURITY		
<b>DESCRIPTION</b>	Smart electronic lock		
<b>POWER</b>	3.7V rechargeable lithium battery 3150mAh		
<b>FINISHES</b>	white, chrome, black, brass, nickel		
<b>CONTENTS</b>			
main body	x1	screws M-3	x2
lithium battery	x1	magnet	x1
support part	x1	Allen wrench	x1
USB-C charging cable	x1	3M adhesive	x1

FINISH	EAN	SKU
chrome	8422374006143	614
white	8422374004743	474
black	8422374006075	607
nickel	8422374006204	620
brass	8422374006280	628

BOX		OUTER CARTON	
1 ud.		5 uds.	
200 x 185 x 85mm	0,75kg	435 x 215 x 205mm	4,10kg

### ECOINFORMATION

AYR, in accordance with the rules established by international packaging laws, complies with the integrated management system (IMS) for packaging waste by contributing annually to the bodies that manage the waste that AYR distributes on the market.

### FEATURES

#### SmartDoor

Smart lock for secure door opening through encrypted Bluetooth communication. int\_PASS is part of the "SmartDoor" ecosystem of AYR Opening Doors, through which all products with this label can be managed in the int\_EGRA APP.

#### Customisation and configuration

int\_PASS is customisable with a choice of up to 5 different colours to suit all types of doors and finishes. In addition, more than 15 configuration parameters can be selected for maximum usability and safety.

#### Security

Provided with a self-locking and alarm system, allowing the user to ensure at all times that his property is properly locked and to deter any kind of intrusion attempt

#### User management and permissions


Thanks to its user and permissions management system, we can easily and quickly manage access (by days, hours, time restrictions and users...) to our property in a secure way.

### SPECIFICATIONS

Metal structure with ABS enclosure.  
 Encrypted connection system for maximum security.  
 Rechargeable lithium battery via USB Type C. 3.7V 3150mAh.  
 Connectivity: Bluetooth 5.0 and remote (with int\_NEX).  
 Type of installation: indoor. Not suitable for outdoors.  
 Adaptable to all types of cylinders (EURO, Scandi, etc...). Recommended use in double clutch cylinders.  
 Operating temperature:  
 charging battery +10°C ~+40°C  
 discharge battery -20°C ~+55°C  
 Working humidity: 5% up to 90%  
 Manufactured in Spain.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

You will find a QR code on the packaging to download the installation manual. Carefully follow the instructions for installation and setting up of the device. Failure to comply with this instruction as well as incorrect or improper use of this product may result in the impairment of its durability and performance quality, and therefore may void the warranty.

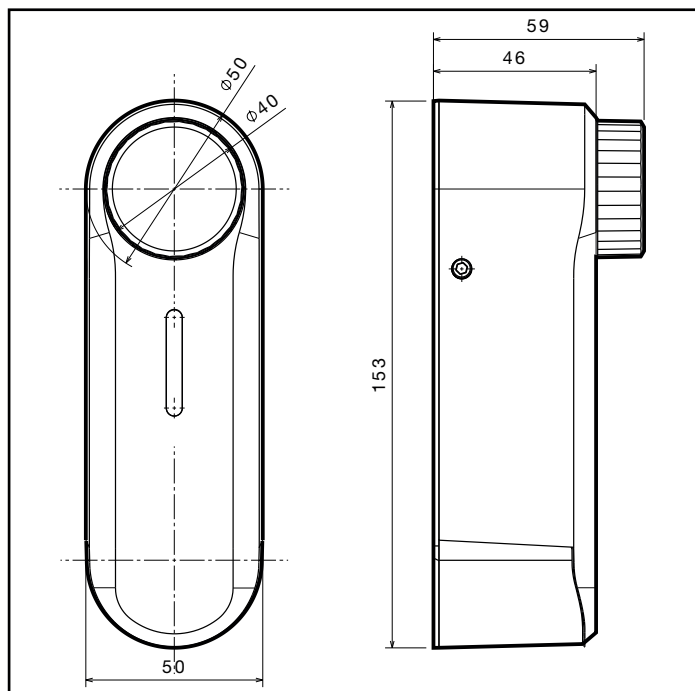

<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>515</b>		
<b>COLLECTION</b>	SECURITY		
<b>DESCRIPTION</b>	Serrure électronique intelligente		
<b>ALIMENTATION</b>	Batterie lithium rechargeable 3,7V 3150mAh		
<b>FINITIONS</b>	blanc, chrome, noir, laiton, nickel		
<b>CONTENU</b>			
unité principale	x1	vis M-3	x2
batterie au lithium	x1	aimant	x1
pièce de support	x1	Clé Allen	x1
Câble de charge USB-Cx1		Adhésif 3M	x1

FINITION	EAN	SKU
chrome	8422374006143	614
blanc	8422374004743	474
noir	8422374006075	607
nickel	8422374006204	620
laiton	8422374006280	628

BOÎTE		EMBALLAGE EXTÉRIEUR	
1 ud.		5 uds.	
200 x 185 x 85mm	0,75kg	435 x 215 x 205mm	4,10kg

**ECOINFORMATION**

AYR, conformément aux règles établies par les lois internationales sur l'emballage, respecte le système de gestion intégrée (IMS) des déchets d'emballage en contribuant annuellement aux organismes qui gèrent les déchets qu'AYR distribue sur le marché.

**CARACTÉRISTIQUES**

**SmartDoor**

Serrure intelligente pour l'ouverture sécurisée des portes grâce à une communication Bluetooth cryptée. int\_PASS fait partie de l'écosystème "SmartDoor" d'AYR Opening Doors, grâce auquel tous les produits dotés de cette caractéristique distinctive peuvent être gérés dans l'APP int\_EGRA.

**Personnalisation et configuration**

int\_PASS est personnalisable avec un choix de 5 couleurs différentes pour s'adapter à tous les types de portes et de finitions. En outre, plus de 15 paramètres de configuration peuvent être sélectionnés pour lui conférer des performances maximales en termes d'utilisation et de sécurité.

**Sécurité**

Il est doté d'un système de fermeture automatique et d'alarme qui permet à l'utilisateur de s'assurer à tout moment que sa propriété est correctement verrouillée et de faire fuir toute tentative d'intrusion.

**Gestion des utilisateurs et autorisations**

Grâce à son système de gestion des utilisateurs et des permissions, nous pouvons facilement et rapidement gérer l'accès (par jours, heures, restrictions horaires et utilisateurs...) à notre propriété de manière sécurisée.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Structure métallique avec boîtier en ABS.  
 Système de connexion crypté pour une sécurité maximale.  
 Batterie au lithium rechargeable via USB Type C. 3,7V 3150mAh  
 Connectivité : Bluetooth 5.0 et télécommande (avec int\_NEX).  
 Type d'installation : intérieur.  
 Adaptable à tous les types de cylindres (EURO, Scandi, etc...). Utilisation recommandée dans les cylindres à double embrayage.  
 Température de fonctionnement :  
 pendant la charge +10°C ~+40°C  
 pendant la décharge -20°C ~+55°C  
 Humidité de fonctionnement : 5% jusqu'à 90%  
 Fabriqué en Espagne.

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

Il doit être assemblé régulièrement et solidement à ses pièces correspondantes, à cet effet vous trouverez un code QR sur l'emballage pour télécharger les instructions qui vous guideront dans l'assemblage. Le non-respect de cette instruction ainsi que l'utilisation incorrecte ou inadéquate de ce produit peuvent entraîner la détérioration de sa durabilité et de sa qualité de fonctionnement et, par conséquent, annuler la garantie.