

(ES) GRIFO DE 3 VÍAS ACABADO CROMADO BRILLANTE

Grifo de 3 vías con dos canales separados: uno para agua de la red (natural y caliente) y otro para agua purificada/filtrada. Una opción que optimiza el espacio y evita tener que agujerear el fregadero para instalar un segundo grifo.

INSTALACIÓN


Herramientas necesarias: Llave inglesa y destornillador.

1. Verifique que el paquete incluye todas las piezas.
2. Antes la instalación, cierre la llave general de agua a la vivienda.
3. Enjuague las tuberías de suministro de agua para eliminar la suciedad y los desechos.
4. Conecte el tubo de entrada de agua caliente y fría. Si mira el grifo de frente, conecte el agua caliente a la izquierda y el agua fría a la derecha.
5. Introduzca los 3 flexos (F, G) en el interior del tubo roscado (B) (Fig.1). Enrosque los flexos (F, G) en el cuerpo del grifo (A).
6. Enrosque el tubo roscado (B) en la parte interior del cuerpo del grifo (A). Inserte la junta (C), la arandela (D). Enrosque la tuerca (E) en el tubo roscado (B) y fije los tornillos con un destornillador.
7. Conecte los flexos (F) a la toma de agua natural (flexo azul) y a la toma de agua caliente (flexo rojo). Asegúrese de que queda bien fijo.
8. Enrosque el racor de conexión (H) en el flexo restante (G). Asegúrese de que queda bien fijo. Inserte la tubería de 1/4" del agua filtrada al racor de conexión (H).
9. Deje abiertos los dos mandos del grifo y abra la toma de agua de cada uno de los flexos.
10. Una vez se haya asegurado de que no hay pérdidas de agua en la instalación, puede cerrar los mandos del grifo y proceder a su uso habitual.

Para el mantenimiento y limpieza del grifo, no utilice detergentes, ácidos, pulidores, abrasivos o limpiadores fuertes ni telas con una superficie áspera.

DESPIECE

Verifique que el paquete incluye todas las piezas.

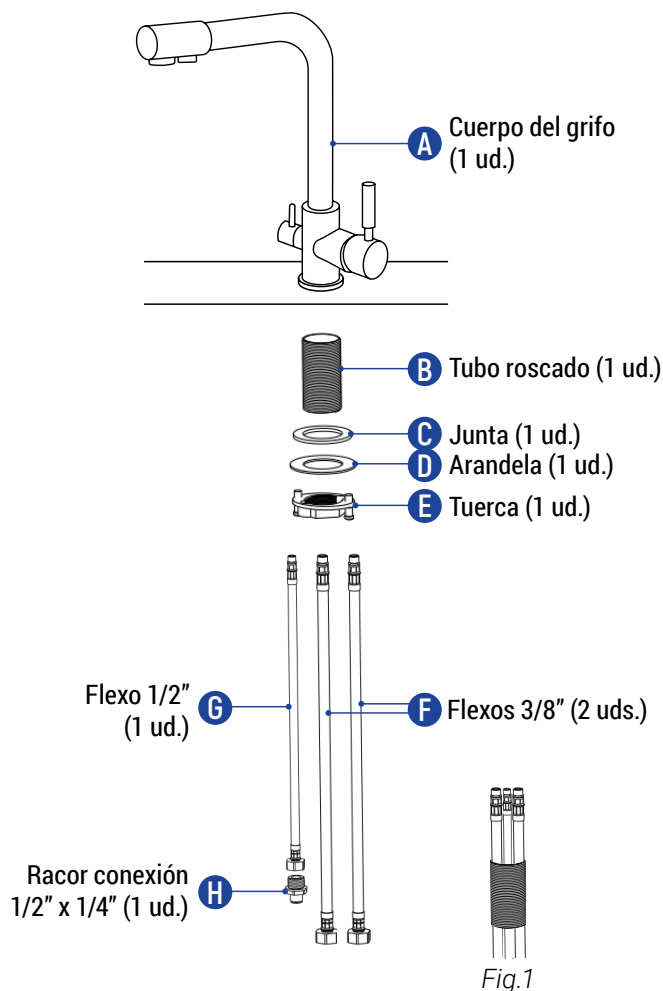

DIMENSIONES



(PT) TORNEIRA DE 3 VIAS ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE

Torneira de 3 vias com dois canais separados: um para água da rede (fria e quente) e outro para água purificada/filtrada. Uma opção que otimiza o espaço e evita ter de furar o lava-loiça para instalar uma segunda torneira.

INSTALAÇÃO


Ferramentas necessárias: Chave inglesa e chave de fendas.

1. Verifique se o pacote inclui todas as peças.
2. Antes da instalação, feche a torneira geral da água da habitação.
3. Enxague os canos de fornecimento de água para eliminar sujidade e resíduos.
4. Ligue o tubo de entrada de água quente e fria. Com a torneira de frente, ligue a água quente à esquerda e a água fria à direita.
5. Introduza os 3 flexíveis (F, G) no interior do tubo roscado (B) (Fig.1). Enrosque os flexíveis (F, G) no corpo da torneira (A).
6. Enrosque o tubo roscado (B) na parte inferior do corpo da torneira (A). Insira a junta (C) e a anilha (D). Enrosque a porca (E) no tubo roscado (B) e aperte os parafusos com uma chave de fendas.
7. Ligue os flexíveis (F) à entrada de água fria (flexível azul) e à entrada de água quente (flexível vermelho). Certifique-se de que estão bem apertados.
8. Enrosque o conector (H) no flexível restante (G). Certifique-se de que está bem fixo. Introduza o tubo de 1/4" da água filtrada no conector (H).
9. Deixe ambos os manípulos da torneira abertos e abra a entrada de água de cada flexível.
10. Depois de se certificar de que não há fugas de água na instalação, pode fechar os manípulos da torneira e utilizá-la normalmente.

Para manutenção e limpeza da torneira, não utilize detergentes, ácidos, polidores, abrasivos ou produtos de limpeza agressivos, nem panos com superfície áspera.

DESENHO EXPLODIDO

Verifique se o pacote inclui todas as peças:

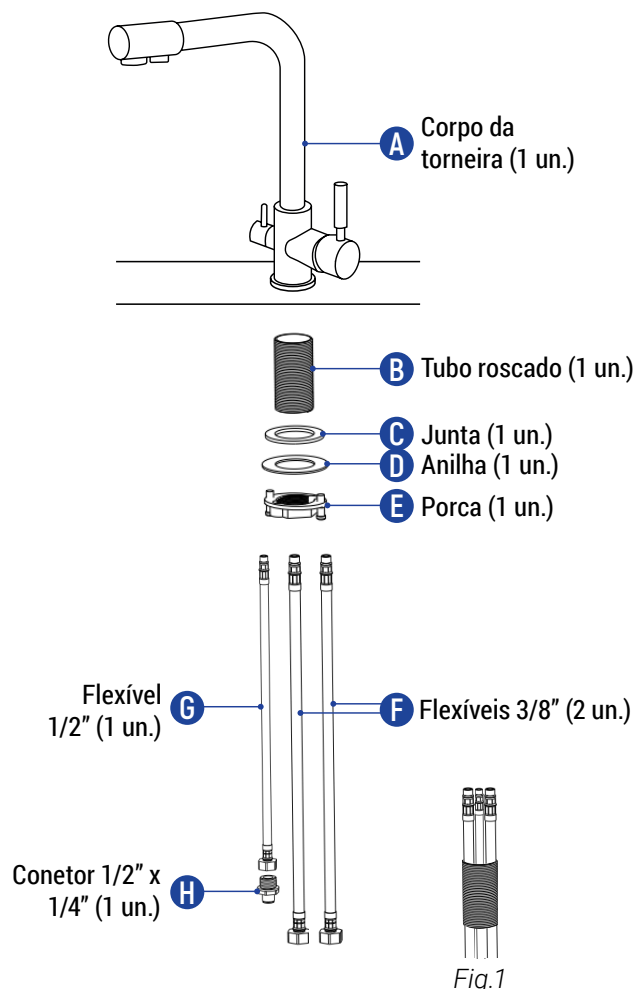

DIMENSÕES



(EN) 3 WAY FAUCET BRIGHT CHROME FINISH

3-way faucet with two separate channels: one for mains water (cold and hot) and another for purified/filtered water. A space-saving option that avoids the need to drill the sink to install a second faucet.

INSTALLATION

Tools required: Adjustable wrench and screwdriver.

1. Check that all parts are included in the package.
2. Before installation, shut off the main water supply to the house.
3. Flush the water supply pipes to remove dirt and debris.
4. Connect the hot and cold water inlet pipes. Facing the faucet, connect hot water on the left and cold water on the right.
5. Insert the 3 hoses (F, G) into the threaded pipe (B) (Fig.1). Screw the hoses (F, G) into the faucet body (A).
6. Screw the threaded pipe (B) into the bottom of the faucet body (A). Insert the gasket (C) and washer (D). Screw the nut (E) onto the threaded pipe (B) and tighten the screws using a screwdriver.
7. Connect the hoses (F) to the cold water inlet (blue hose) and the hot water inlet (red hose). Make sure they are securely tightened.
8. Screw the connection fitting (H) onto the remaining hose (G). Ensure it is secure. Insert the 1/4" filtered water tubing into the connection fitting (H).
9. Leave both tap handles open and turn on the water supply for each hose.
10. Once you have confirmed there are no leaks, close the tap handles and proceed with normal use.

For maintenance and cleaning of the tap, do not use detergents, acids, polishes, abrasive or strong cleaners, or cloths with rough surfaces.

DIMENSIONS



EXPLODED VIEW

Check that all parts are included in the package.

