

M-170 PF

Estufa de Leña Frontal con Patas



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 544 x 264 x 372 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Fundición.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Doble Cámara.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 16,8 kW.

Potencia Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Humos Media 343 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Partículas al 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 102 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 646 x 464 x 740 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -


ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.
- 2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.
- Encimera Cocina en Acero Inoxidable.

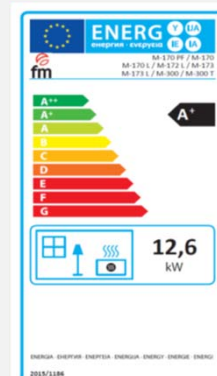

M-170 PF

Ficha Técnica

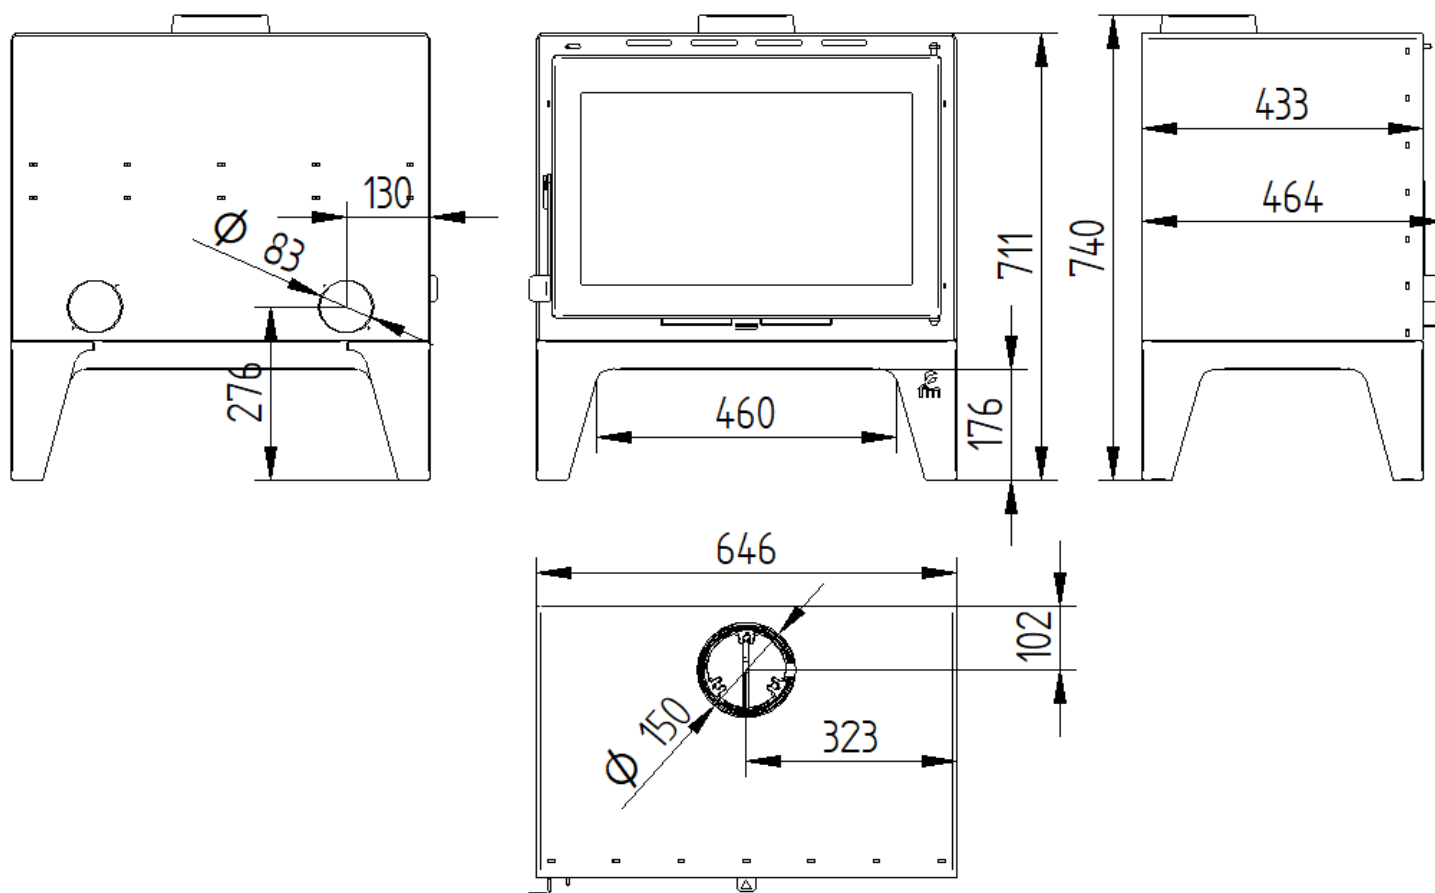

M-170 PF

Front Wood Stove with Legs



SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 16,8 kW.

Rated Power 12,6 kW.

Medium Smoke Temperature 343 °C.

Yield 81 %.

Fuel Wood.

Heated Volume 335 m3.

Consumption 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Particulate matter at 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 62 cm.

Weight 102 kg.

Measurements (WxDxH) 646 x 464 x 740 mm.


Front Measurements (HxW) -

EQUIPMENT

- Firewood Measures (WxDxH): 544 x 264 x 372 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Cast iron.
- Cast iron door and grid.
- Dual Camera.


ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.
- 2 Nozzles Ø 80 mm for Primary Air Channeling.
- Stainless Steel kitchen Countertop.

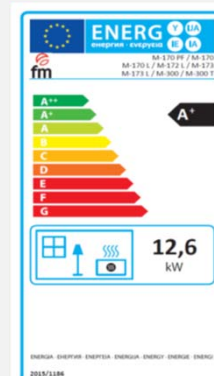

M-170 PF

Data Sheet

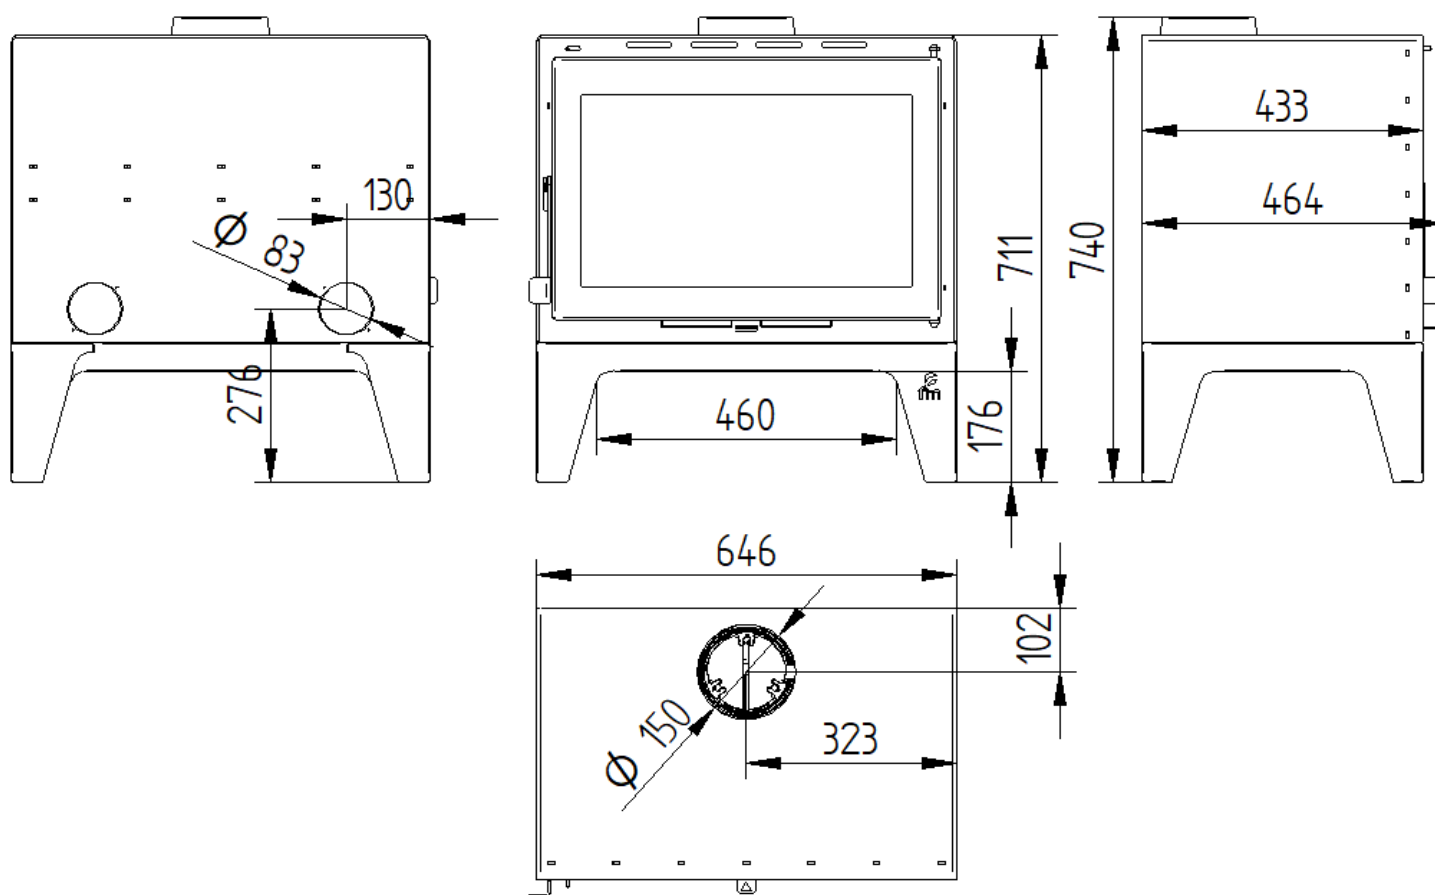

M-170 PF

Poêle à Bois Avant avec Pieds



SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 16,8 kW.

Puissance Nominale 12,6 kW.

Température Moyenne de Fumée 343 °C.

Rendement 81 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 335 m³.

Consommation 3,95 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O₂ 18,04 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 62 cm.

Poids 102 kg.

Mesures (L x P x H) 646 x 464 x 740 mm.


Mesures avant (H x L) -

ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 544 x 264 x 372 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en Grille.
- Porte et grille en fonte.
- Double caméra.


ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.
- 2 buses Ø 80 mm pour la canalisation d'air primaire.
- Comptoir de cuisine en Acier Inoxydable.

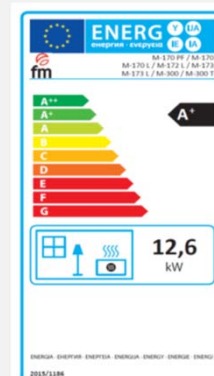

M-170 PF

Fiche Technique

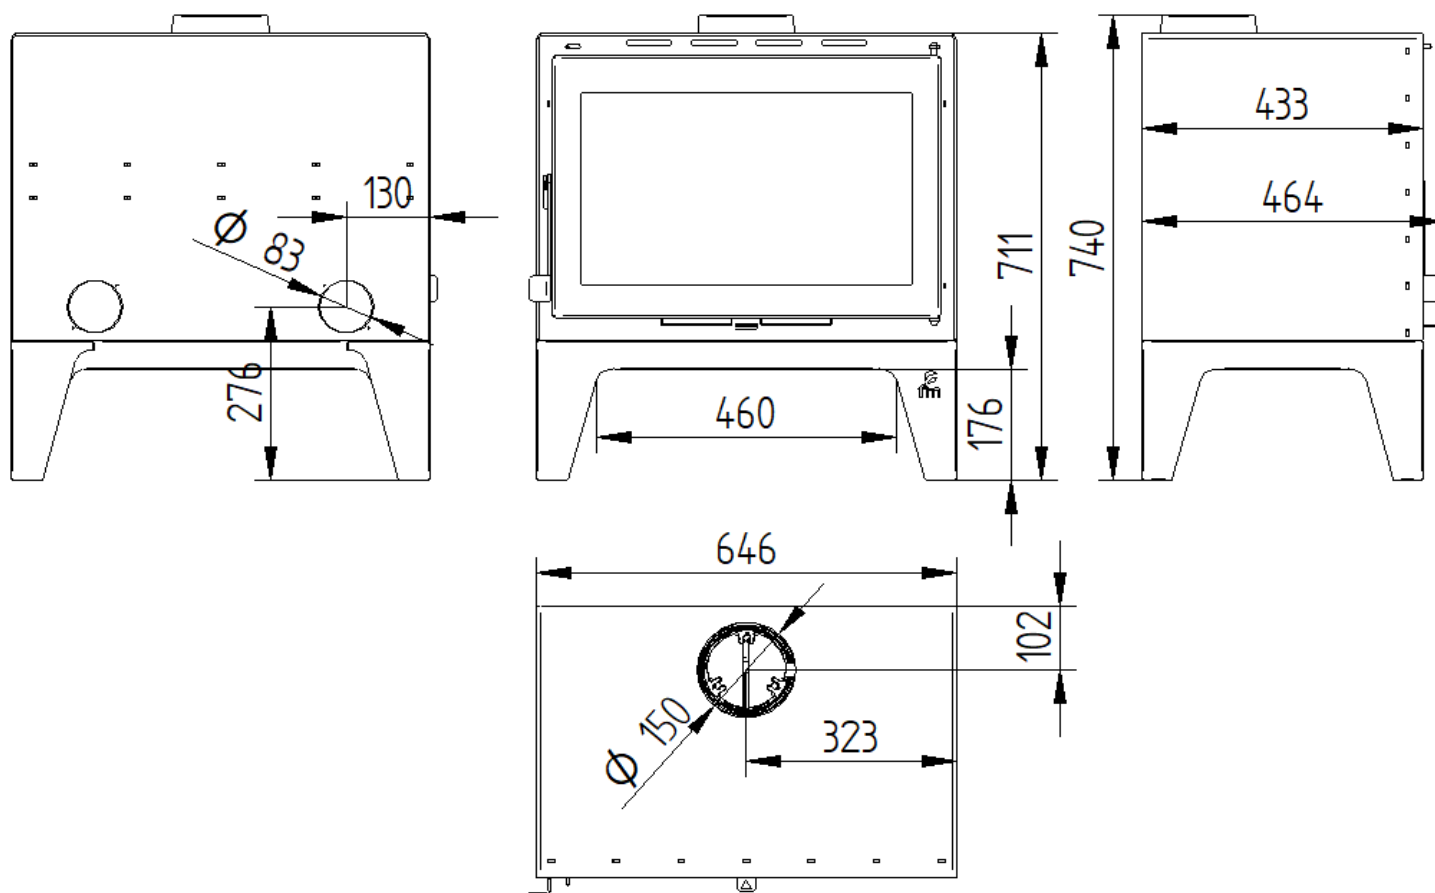

M-170 PF

Front-Holzofen mit Beinen



AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 544 x 264 x 372 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Gusseisen.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Dual-Kamera.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 16,8 kW.

Belastbarkeit 12,6 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 343 °C.

Ertrag 81 %.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 335 m³.

Verbrauch 3,95 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,12 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 18,04 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 62 cm.


Gewicht 102 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 646 x 464 x 740 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) -


ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.
- 2 Düsen Ø 80 mm für die Primärluftführung.
- Küchenarbeitsplatte aus Edelstahl.

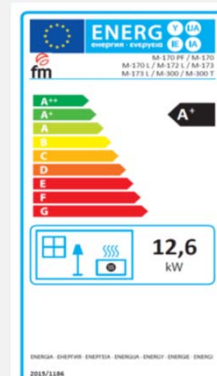

M-170 PF

Laken

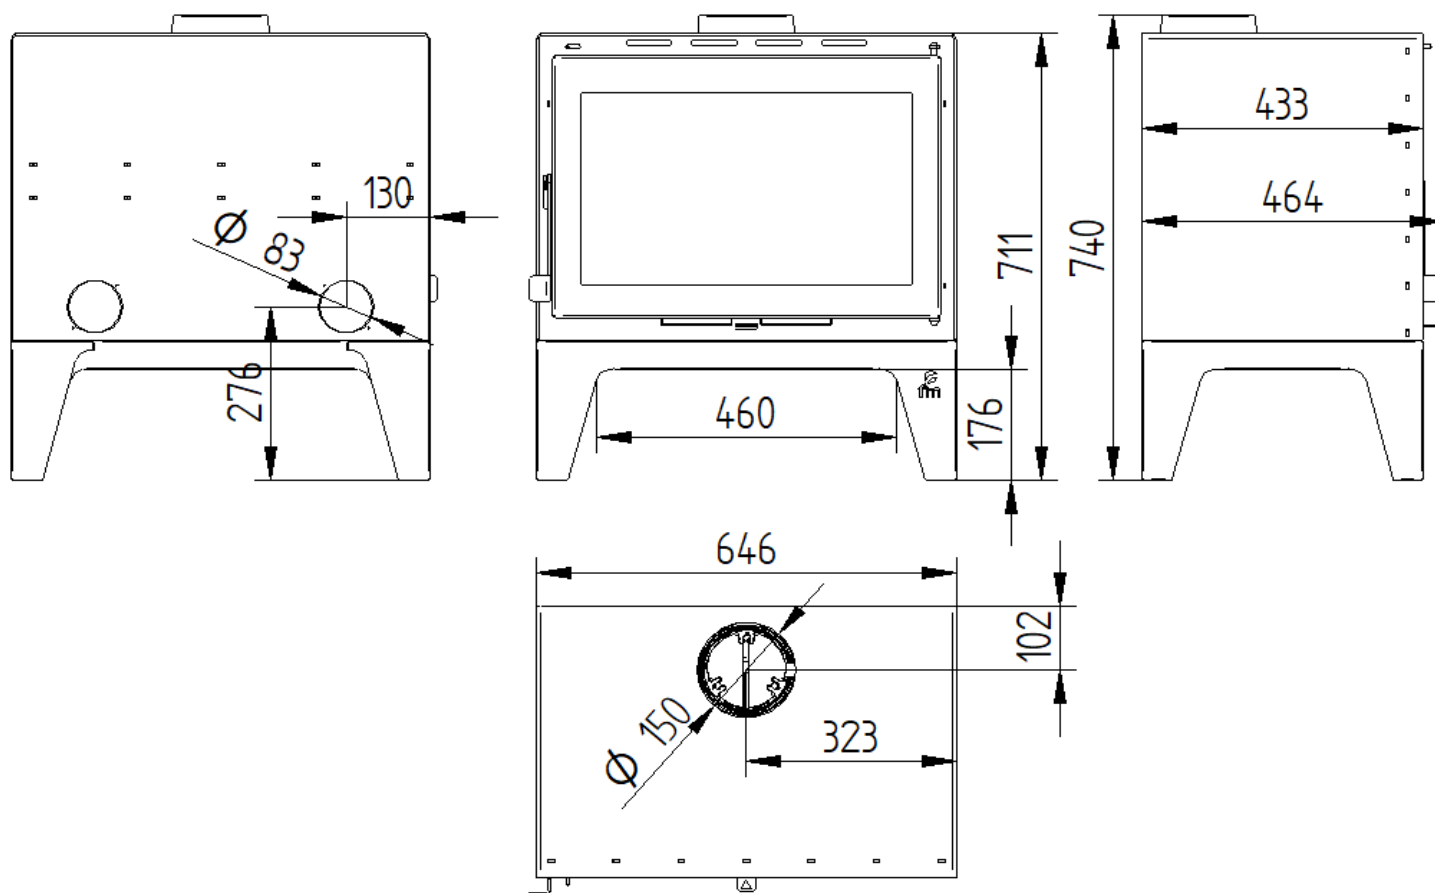

M-170 PF

Fogão a Lenha Frontal com pernas



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura Média de Fumo 343 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 18,04 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 62 cm.

Peso 102 kg.

Medições (LxPxA) 646 x 464 x 740 mm.


Medições Frontais (AxL) -

EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 544 x 264 x 372 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em fundição.
- Porta e grade de fundição.
- Câmara dupla.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.
- 2 bicos Ø 80 mm para canalização de ar primária.
- Bancada de Cozinha em Aço Inoxidável.

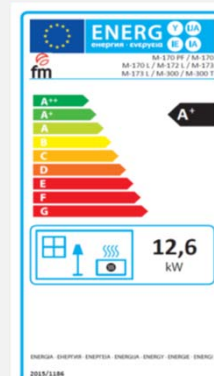

M-170 PF

Ficha Técnica

