

BP-201

Estufa de Pellets Aire Canalizable 12 kW



EQUIPAMIENTO

- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 Botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °C.
- Revestimientos Pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Lateral Izquierda y/o Trasera.
- Canalización de Aire Salida 80 mm. 160 m3/h y 48 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 12,0 kW - 5,4 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 9,9 kW - 5,0 kW.

Temperatura de Humos Máxima 132 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 270 m3.

Rendimiento Máx. - Mín. 90 % - 93 %.

Consumo Máx. - Mín. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO al 13% O2 Máx. - Mín. 0,02% - 0,02 %.

Partículas al 13% O2 Máx. - Mín. 14,86 - 18,63 mg/Nm3.

Volumen Tolva 36 litros.

Peso 115 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 503 x 481 x 1034 mm.

Medidas Frontales (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V1.0.
- Módulo Wifi V2.0.
- Codo reducido 90° para Salida de Humos.
- Codo reducido 90° para Salida de Canalizaciones.
- Kit de canalización de Aire Caliente con salida 80 mm.

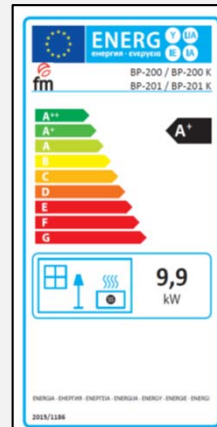

BP-201

Versiónes



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN: 8427561027017




EAN: 8427561027024



EAN: 8427561027000

Ficha Técnica

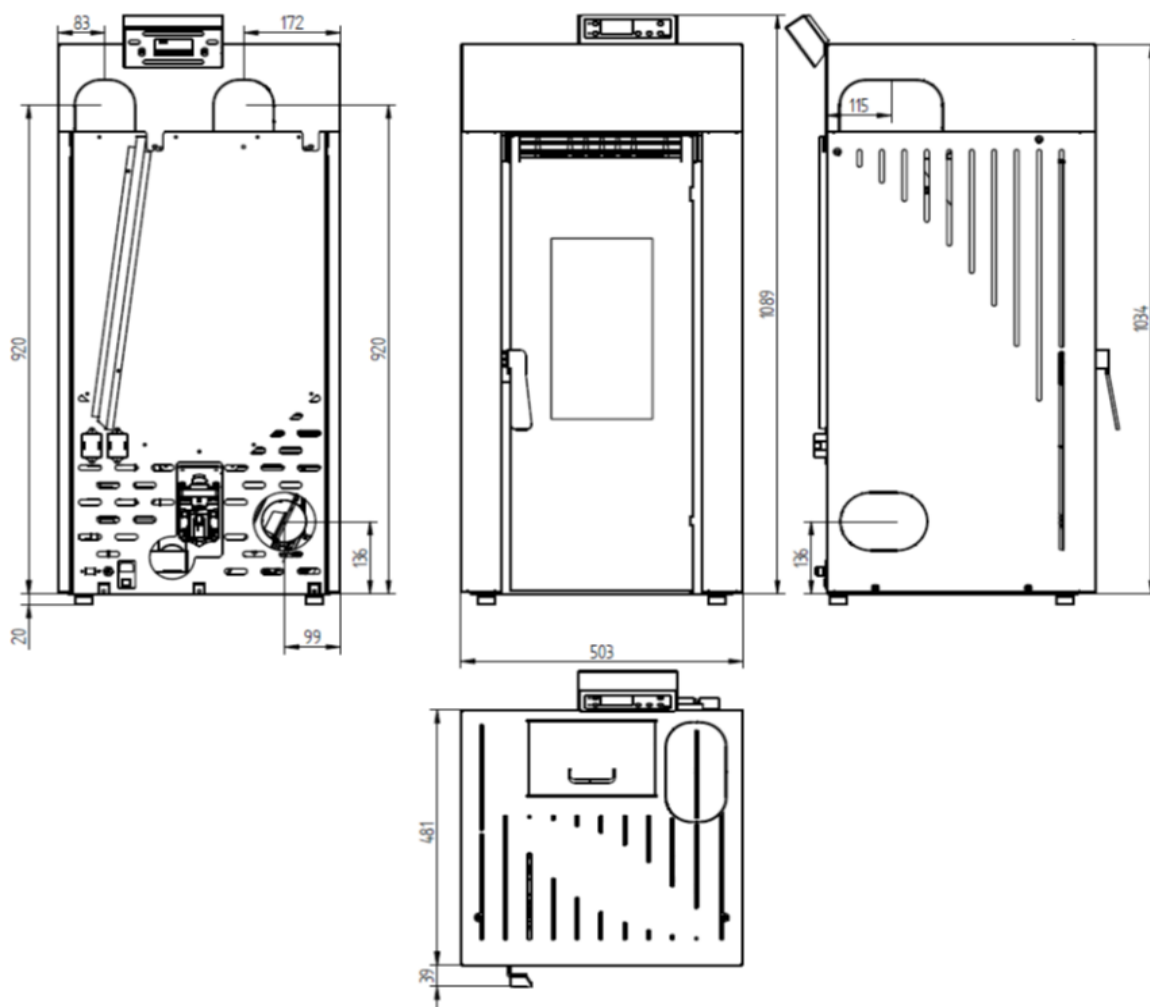

BP-201

Ductable Air Pellet Stove

12 kW



EQUIPMENT

- Glass-ceramic Glass 750 °C.
- Weekly Programming.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast Burner.
- Foundry Exchanger.
- Electronics with 6 Button Display.
- Equipment Painted with Anticaloric Paint 800 °C.
- Coatings painted in Epoxy Paint.
- Made of steel up to 5 mm.
- Clean Glass System.
- Smoke outlet 80 mm Left Side and / or Rear.
- Air Ducting Output 80 mm. 160 m³/h and 48 W.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Thermal Power Max. - min. 12,0 kW - 5,4 kW.

Rated Power Max. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.

Maximum Smoke Temperature 132 °C.

Tension 220 V AC.

Fuel Pellet de Madera.

Heated Volume 270 m³.

Performance Max. - Min. 90 % - 93 %.

Consumption Max. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO 13% O₂ Max. - Min. 0,02% - 0,02 %.

Particulate 13% O₂ Max. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm³.

Hopper Volume 36 litros.

Weight 115 kg.


Ceramic Ignition Resistor

Measurements (W x D x H) 503 x 481 x 1034 mm.

Front Measurements (H x W) -

ACCESSORIES

- Remote Control.
- Radio Frequency Control V1.0.
- Wifi V2.0 Module.
- Elbow Reduced 90° for Smoke Exit.
- Elbow Reduced 90° for Pipe Output.
- Hot Air Ducting Kit with 80 mm Outlet.

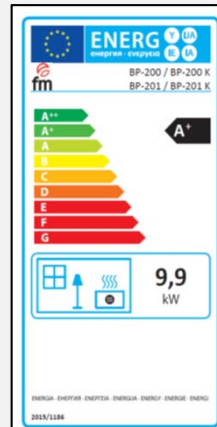

BP-201

Versions



WHITE

BORDEAUX

BLACK



EAN: 8427561027017




EAN: 8427561027024



EAN: 8427561027000

Data Sheet

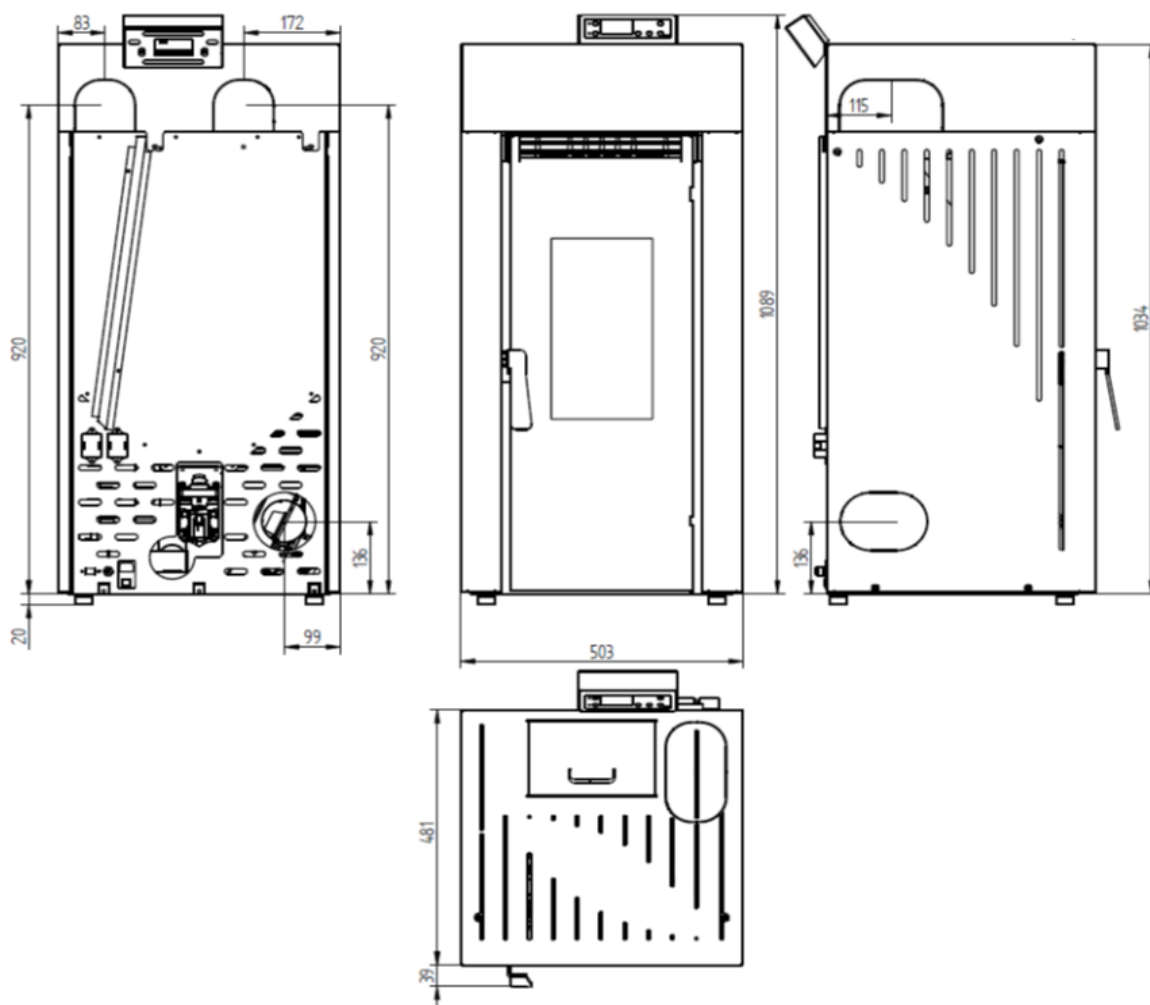

BP-201

Poêle à Granulés à Air Canalisable 12 kW



ÉQUIPEMENT

- Verre Vitrocéramique 750 °C.
- Programmation Hebdomadaire.
- Caméra Intérieure en Vermiculite.
- Brûleur Moulé.
- Échangeur de Fonderie.
- Électronique avec Affichage à 6 Boutons.
- Équipement Peint avec Peinture Anticalorique 800 °C.
- Revêtements Peints en Peinture Époxy.
- Fabriqué en Acier jusqu'à 5 mm.
- Système de Verre Propre.
- Sortie de Fumée 80 mm Côté Gauche et / ou Arrière.
- Sortie de Conduits d'air 80 mm. 160 m3/h et 48 W.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Puissance Thermique Max. - Min. 12,0 kW - 5,4 kW.

Puissance Nominale Max. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.

Température Maximale de Fumée 132 °C.

Tension 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volume chauffé 270 m3.

Performance Max.- Min. 90 % - 93 %.

Consommation Max. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO 13% O2 Max. - Min. 0,02% - 0,02 %.

Particules 13% O2 Max. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm3.

Volume de la Trémie 36 litros.

Poids 115 kg.


Résistance d'allumage en céramique

Mesures (L x P x H) 503 x 481 x 1034 mm.

Mesures Avant (H x L) -

ACCESSOIRES

- Télécommande.
- Contrôle de Fréquence Radio V1.0.
- Module Wifi V2.0.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Fumée.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Tuyau.
- Kit de Conduits d'air Chaud avec Sortie de 80 mm.

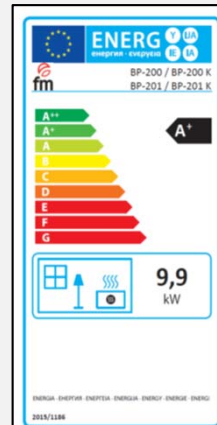

BP-201

Versions



BLANC

BORDEAUX

NOIR



EAN: 8427561027017




EAN: 8427561027024



EAN: 8427561027000

Fiche Technique

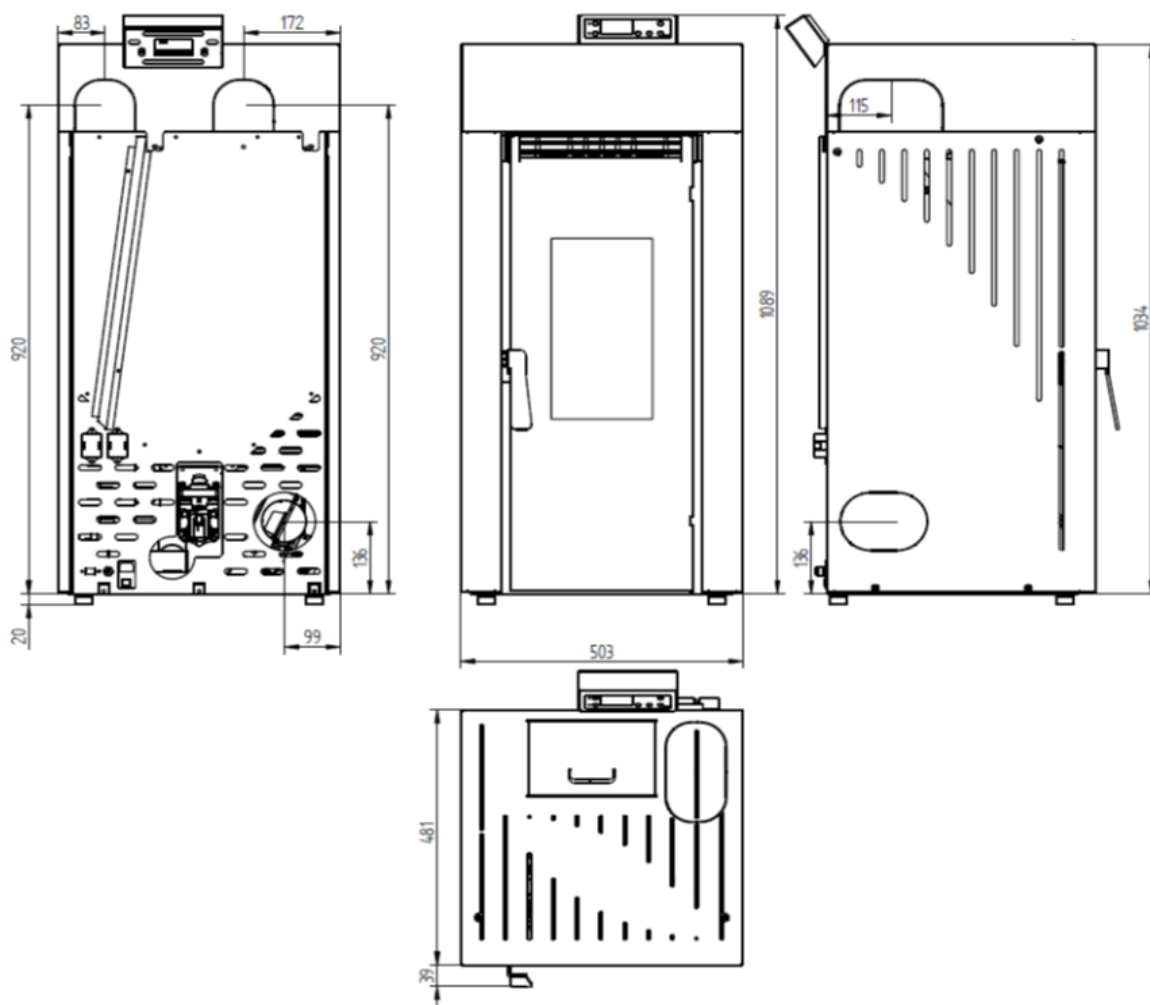

BP-201

Fogão a Pellets de Ar Canalizável 12 kW



EQUIPAMENTO


- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Programação Semanal.
- Câmara Interior em Vermiculita.
- Queimador de Fundição.
- Trocador de Fundição.
- Eletrônica com Display de 6 Botões.
- Equipamento Pintado com Tinta Anti-calor 800 °C.
- Revestimentos Pintados em Tinta Epóxi.
- Fabricado em Aço até 5 mm.
- Sistema de Vidro Limpo.
- Saída de Fumos 80 mm Lado Esquerdo e/ou Traseiro.
- Saída do Canal de Ar 80 mm. 160 m3/h e 48 W.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máx. - Min. 12,0 kW - 5,4 kW.
Potência Nominal Máx. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.
Temperatura Máxima de Fumaça 132 °C.
Variedade 220 V AC.
Combustível Pellet de Madera.
Volume Aquecido 270 m3.
Desempenho Máx. - Min. 90 % - 93 %.
Consumo Máx. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.
CO a 13% O2 Máx. - Min. 0,02% - 0,02 %.
Partículas a 13% O2 Máx. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm3.
Volume da Tremonha 36 litros.
Peso 115 kg.
Resistência à Ignição Cerâmica
Medidas (L x P x A) 503 x 481 x 1034 mm.
Medidas Frontais (A x L) -

ACESSÓRIOS

- Controle Remoto.
- Controle de Radiofrequência V1.0.
- Módulo Wi-Fi V2.0.
- Cotovelo Reduzido em 90° para Exaustão de Fumo.
- Cotovelo Reduzido de 90° para Saída de Pipeline.
- Kit de Conduas de Ar Quente com Saída de 80 mm.

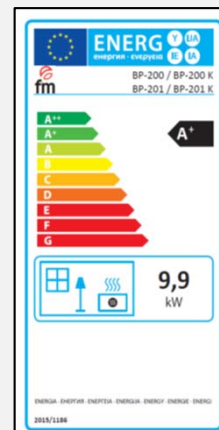

BP-201

Versões



BRANCO

BORDÉUS

PRETO



EAN: 8427561027017



EAN: 8427561027024



EAN: 8427561027000

Ficha Técnica

