


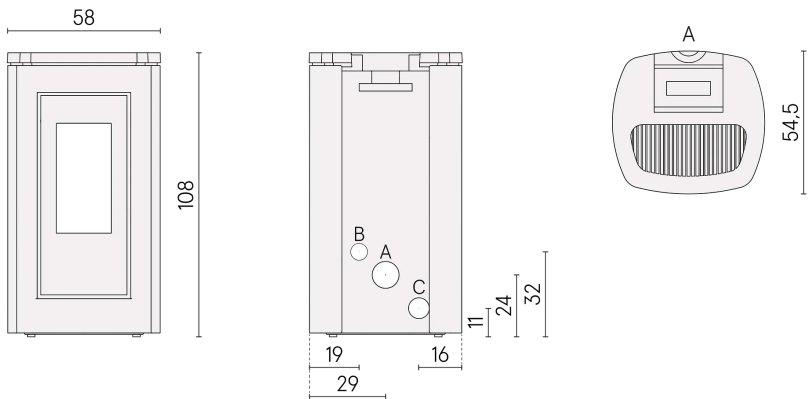

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

|                                                                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                                  | kW                 | 3,0 - 10,5    |
| Potencia térmica introducida (al máx)                             | kW                 | 12,0          |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                            | kW                 | - -           |
| Eficiencia energética estacional                                  | $\eta_s$ [%]       | 84            |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                                  | %                  | 90 - 88       |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                                | m <sup>3</sup>     | 84 - 294      |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                                   | %                  | 6,3 - 11,4    |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)                | mg/Nm <sup>3</sup> | 230 - 159     |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)               | mg/Nm <sup>3</sup> | 5,0 - 5,0     |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)               | mg/Nm <sup>3</sup> | 130 - 100     |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)         | mg/Nm <sup>3</sup> | 20 - 15       |
| Combustible Pellet                                                | mm                 | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacidad del depósito                                            | kg                 | 20            |
| Consumo horario (al mín-al máx)                                   | kg/h               | 0,7 - 2,5     |
| Autonomía (al mín-al máx)                                         | h                  | 29 - 8        |
| Tensión de alimentación y frecuencia                              | V-Hz               | 230-50        |
| Consumo eléctrico en encendido                                    | W                  | 340           |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                             | W                  | 120           |
| Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1) | Pa                 | 2             |
| Masa de humos (al mín-al máx)                                     | g/sec              | 4,0 - 8,0     |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)                    | °C                 | 114 - 235     |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)                  | mm                 | 200 / 300 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)                    | mm                 | 1000 / 750    |
| Descarga de humos (A)                                             | Ø mm               | 80            |
| Entrada de aire combutente (B)                                    | Ø mm               | 60            |
| Salida canalización (C)                                           | Ø mm               | 80            |
| Canalizable hasta                                                 | m                  | 6             |
| Tipo de aparato (hermeticidad)                                    | Type               | CC50          |

PLUS

|                                                 |                              |                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 5★ 5 estrellas D.M. 186                         | Descarga de humos posterior  | Descarga de humos superior (opcional) |
| Kit de conducto de humos concéntrico (opcional) | Go Fast - Encendido rápido   | Flexibilidad de instalación           |
| Canalización 1 motor independiente              | Mando a distancia (opcional) | Brasero en hierro fundido             |

ACABADOS DISPONIBLES

|         |                 |                   |
|---------|-----------------|-------------------|
| 7024044 | Metal Antracita | EAN 8053859021087 |
| 7024045 | Metal Titanium  | EAN 8053859021094 |

OPTIONAL

|         |                                  |                   |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 5022002 | Kit salida superior+concéntrico  | EAN 8053859015543 |
| 5024010 | Mando a distancia con termostato | EAN 8053859020943 |

CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022  
CE

PAQUETE ESTUFA

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| L (cm)                    | H (cm) | P (cm) |
| 80                        | 126    | 68     |
| Volumen (m <sup>3</sup> ) | 0,69   |        |
| Peso bruto (kg)           | 143    |        |
| Peso neto (kg)            | 133    |        |

ALMACENAMIENTO

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRANSPORTE

|       |
|-------|
| 60 pz |
|-------|