


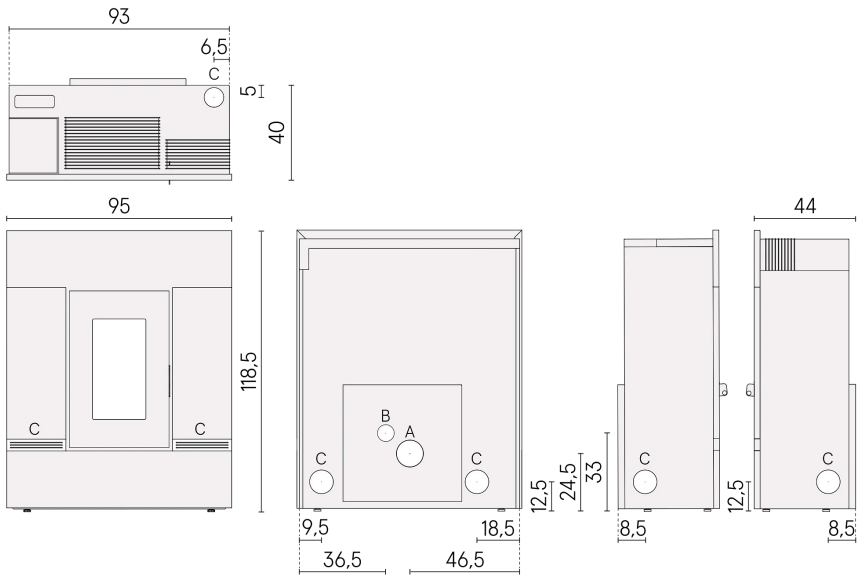

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,7 - 13,7
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	15,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	83
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	105 - 390
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,0- 11,1
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	10,0- 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	23
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,8 - 3,3
Autonomía (al mín-al máx)	h	27 - 7
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	155
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,7 - 10,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	107 - 232
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	8
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Puerta de hierro fundido



Canalización 2 motores independientes



Canalización superiores y traseros



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Interior de hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7023090		Metal Blanco	EAN 8053859020332
7023091		Metal Rojo	EAN 8053859020349
7023092		Metal Antracita	EAN 8053859020356
7023093		Metal Light Bronce	EAN 8053859020363
7023094		Metal Titanium	EAN 8053859020370
7023095		Piedra Serpentina	EAN 8053859020387

OPTIONAL

5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474
5023003		EAN 8053859019497

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volumen (m³)	1,07	
Peso bruto (kg)	177	
Peso neto (kg)	161	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

