


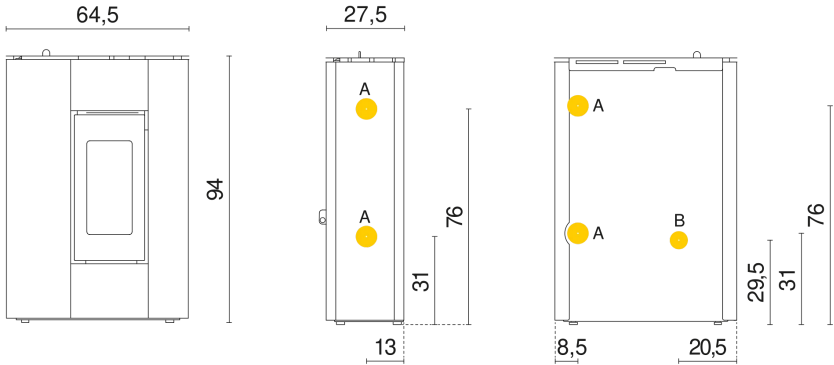

Estufas de pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 5,1
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	5,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	83
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 146
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,4 - 9,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	295 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	69
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

Estufa hermética
Airtight

Puerta de hierro fundido

Braseiro Easy Start

Sensore temperatura integrado

Conexión al termostato externo

Smart Heat

Silent

ACABADOS DISPONIBLES

7025137		Metal Rojo	EAN 8053859022534
7025138		Metal Blanco	EAN 8053859022541
7025139		Metal Antracita	EAN 8053859022558

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volumen (m³)	0,57	
Peso bruto (kg)	69	
Peso neto (kg)	59	

ALMACENAMIENTO

MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTE

66 pz
