



Modo de carga de dispositivos

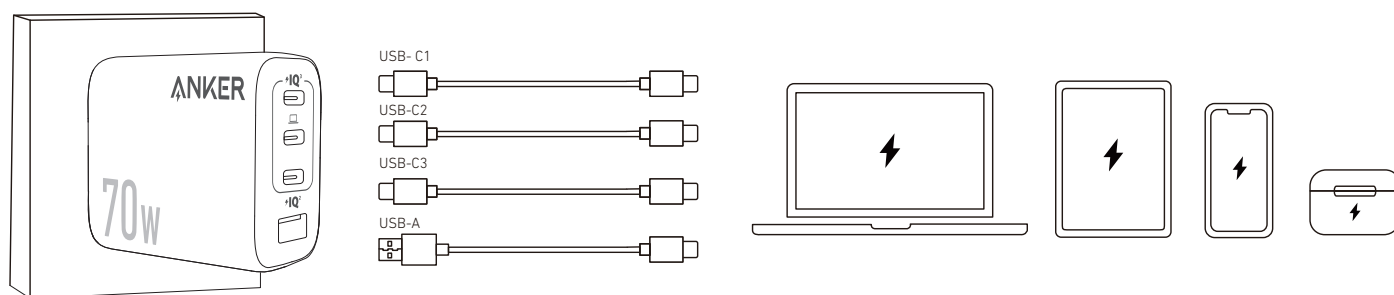


Detalles de Distribución de Energía


Carga de un solo puerto

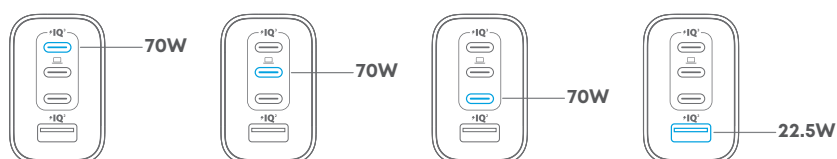


Carga de dos puertos

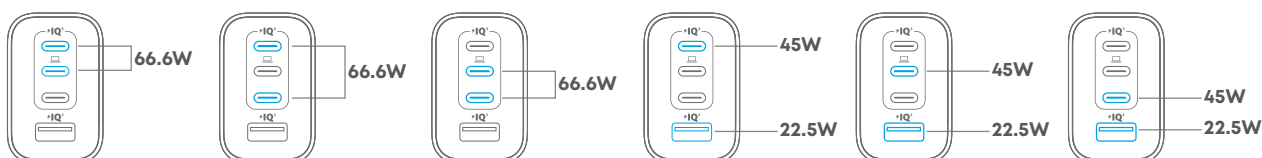

Carga de tres puertos

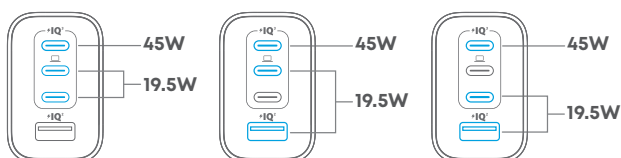


Carga de cuatro puertos



Especificaciones técnicas

Entrada	100-240V ~ 50/60Hz, 1,8A Máx.	
Salida	Un solo puerto	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3,5A (70W Máx.) USB-A1: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A / 10V = 2,25A
	Dos puertos	67,5 W Máx.
	Tres puertos	64,5W Máx.
	Cuatro puertos	64,5W Máx.

Si ha comprado un paquete que incluye el cargador Anker Zolo (30W, PD 3.0) - modelo A2698, aquí está la información sobre el A2698:

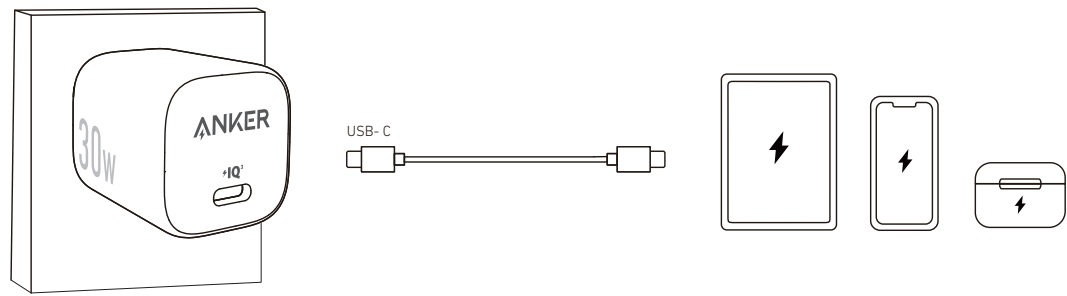

Especificaciones (A2698)

Entrada	100-240V~, 1A, 50/60Hz
Salida	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Máx.)
Potencia de salida total	30,0 W Máx.