

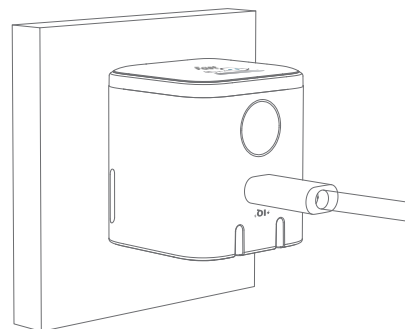
# Descripción general

Utilice un cable USB-C certificado, insértelo en el puerto USB-C del cargador para cargar su dispositivo. La potencia máxima de salida es de 45W.





Toca aquí para controlar la pantalla.



El enchufe del cargador puede girar 180° hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a diversos escenarios y necesidades:






Nota: Antes de insertar el enchufe en un tomacorriente, asegúrese de que el enchufe esté fijo e insértelo verticalmente.





# Guía Táctil

Las ilustraciones son solo de referencia. Por favor, consulte la página de visualización real.

| Estado laboral |                                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Después de que el cargador esté conectado y detecte un dispositivo, entrará automáticamente en la página de carga: |    |
| 2              | Toque una vez para ver el control de temperatura:                                                                  |    |
| 3              | Mantén presionado durante 2 segundos para rotar la pantalla:                                                       |    |
| 4              | La pantalla se apagará automáticamente si no hay operación durante un minuto.                                      |  |

## Estado inactivo

|   |                                                                               |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Estado inactivo:                                                              |   |
| 2 | Toque una vez para interactuar con IP:                                        |   |
| 3 | Mantén presionado durante 2 segundos para rotar la pantalla:                  |   |
| 4 | La pantalla se apagará automáticamente si no hay operación durante un minuto. |  |

# Descripción general del cambio de pantalla


Las ilustraciones son solo de referencia. Por favor, consulte la página de visualización real.



↓ Conecta el dispositivo




↓ Salta automáticamente a la página de progreso de carga después de 3 segundos



↓ Toque una vez para ver el modo de Control de Temperatura Inteligente






↓ Toca una vez para entrar en la página de cambio de modo



# Cambio de modo de carga

Las ilustraciones son solo de referencia. Por favor, consulte la página de visualización real.

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |
| <div> Toque dos veces para seleccionar el modo</div>                             |
|                                                                                  |
| <div> La pantalla parpadeará tres veces para confirmar la selección actual</div> |
|                                                                                 |

Nota:

- Modo Automático:  
Ajusta automáticamente la potencia de carga según el nivel de batería del teléfono.  
0-20%: Carga rápida  
20%-80%: Carga constante  
80%-100%: Carga de goteo
- Modo de cuidado:  
Mantiene una carga suave para proteger la batería.

# Control de Temperatura Inteligente

Las ilustraciones son solo de referencia. Por favor, consulte la página de visualización real.

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|  |
|  |

## Especificaciones técnicas

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada                       | 100-240V~, 50/60Hz 1.5A Máx                                                                    |
| Salida                        | 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 2.25A (45W Máx.)                                          |
| Modo automático<br>(45W máx)  | PD3.0: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 2.25A<br>PPS: 5 11V ≡ 3A / 5 ≡ 16V / 3A (45W Máx.) |
| Modo de cuidado<br>(20W máx.) | PD: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.67A<br>PPS: 5-11V ≡ 2.2A                                    |