



Einhell

POWER X-CHANGE

Lijadora Orbital a batería

TC-OS 18/187 Li Solo

Número de artículo.: 4460725

Número de identificación: 11018

Código EAN: 4006825642735

La lijadora orbital con batería TC-OS 18/187 Li Solo de Einhell es una lijadora orbital ligera y fácil de usar de la familia Power X-Change, con todas las ventajas de la serie del sistema flexible, combinable entre sí sin límites. La lijadora orbital es perfectamente adecuada para el lijado de superficies lisas. Gracias al micro-cierre de gancho y bucle se garantiza un cambio sencillo y rápido del papel de lija, pero los papeles de lija también se pueden sujetar sin adherencia por cierre de gancho y bucle. Es cómoda en la manipulación gracias a las grandes superficies de empuñadura con agarre suave. Esta está equipada con una bolsa colector de polvo y un adaptador a la aspiradora de polvo para un puesto de trabajo más limpio. El envío se realiza inclusive con 1 papel de lija. En el alcance del envío no están contenidos la batería ni el cargador.

Características & Beneficios

- Miembro de la familia Power X-Change
- Lijadora orbital ligera y fácil de usar
- Perfectamente adecuada para el lijado de superficies lisas
- Cambio sencillo y rápido del papel de lija gracias al micro-cierre de gancho y bucle
- También adecuada para papel de lija sin adherencia por cierre de gancho y bucle
- Manipulación cómoda gracias a una gran superficie de empuñadura con agarre suave
- La bolsa colectora de polvo acumula el polvo de lijado producido
- Adecuada para la conexión a una aspiración de polvo externa
- Incl. 1 papel de lija para el comienzo inmediato del proyecto
- Entrega sin batería ni cargador (adquiribles por separado)




Datos técnicos

- Velocidad de oscilación 24000 min⁻¹
- Área de lijado 187 x 90 mm
- Circuito de oscilación 2 mm
- Conexión de abrazadera de tamaño de 237 x 94 mm
papel de lija
- Conexión de abrazadera de tamaño de 187 x 94 mm
papel de lija

Datos logísticos

- Peso del producto 1.17 kg
- Peso bruto 1.52 kg
- Dimensiones del embalaje individual 225 mm x 161 mm x 111 mm
- Unidades por caja de exportación 8 pcs
- Peso bruto de la caja de exportación 13 kg
- Dimensiones de la caja de exportación 470 mm x 238 mm x 330 mm
- Cantidades por contenedor 5184 pcs | 10800 pcs | 12600
(20"/40"/40"HC) pcs

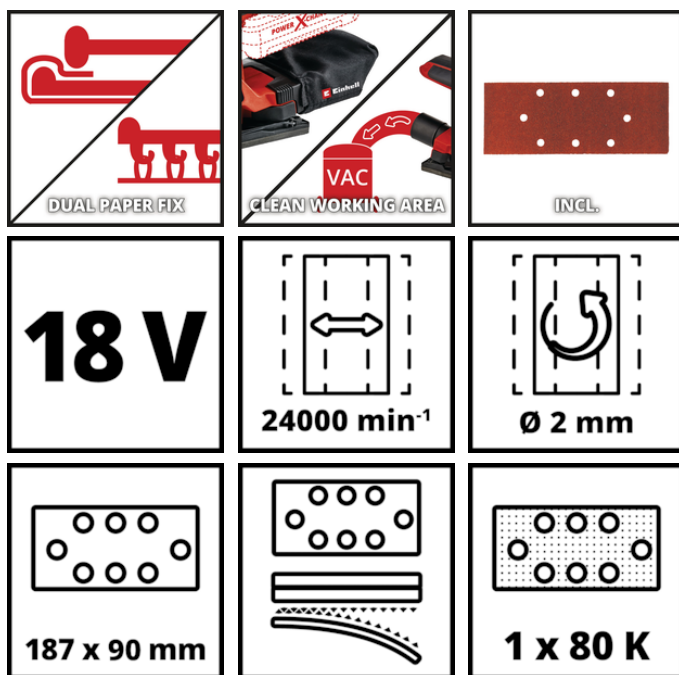

Disponible como accesorio especial



E-Case S-F
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540011
Código EAN: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case L with Wheels
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540014
Código EAN: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case M
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540021
Código EAN: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case S-F SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540052
Código EAN: 4006825687033
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540053
Código EAN: 4006825687071
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540054
Código EAN: 4006825687088
Einhell Accessory



15-pc. Quick-Stick Sandpaper Set,
93 x 187 mm
Schwingschleifer-Zubehör
Número de artículo.: 49817985
Código EAN: 4009318179855



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511341
Código EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511395
Código EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511396
Código EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Número de artículo.: 4511437
Código EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Número de artículo.: 4512069
Código EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512040
Código EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512042
Código EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

Duración de la batería

Battery Capacity	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Performance	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

Máx. duración por ciclo de carga de la batería