

**Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm,
Porta com dobradiça fixa
3FIE734S**



**Uma cozinha com um design minimalista
requer um frigorífico integrável.**



- Controlo eletrónico da temperatura: o sistema mais cómodo de ter a temperatura adequada no aparelho de frio.
- Iluminação LED, uma luz homogénea que chega a cada canto, sem retirar espaço aos alimentos.

Classe de eficiência energética:E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):114 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação:0 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:310 l
Emissão de ruído aéreo:35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:B
Tipo de construção:Encastre
Opções do painel da porta:Impossível
Altura:1772 mm
Largura:541 mm
Profundidade do produto:548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido:52.3 kg
Protetor de fusível:10 A
Abertura da porta:Direita reversível
Voltagem:220-240 V
Frequência:50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:230.0 cm
Número de compressores:1
N.º de circuitos de frio independentes:1
Ventilador interior da secção do frigorífico:Sim
Sentido de abertura da porta reversível:Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:5
Prateleiras para garrafas:Sim
Código EAN:4242006308148
Marca:Balay
Nome do produto / Código comercial:3FIE734S
Categoria do produto:Geladeira gabinete
Sistema de descongelação:Não
Tipo de instalação:Totalmente integrado



4 242006 308148

Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, **Porta com dobradiça fixa** **3FIE734S**

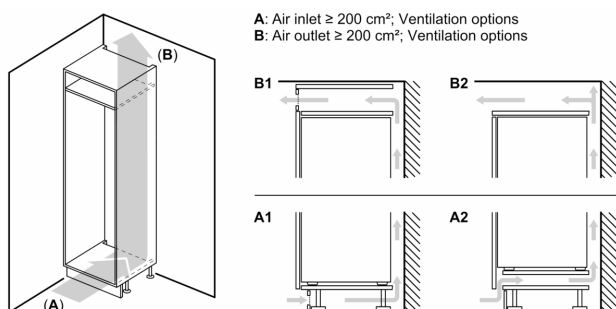

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ: Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas



B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg


D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Medidas em mm

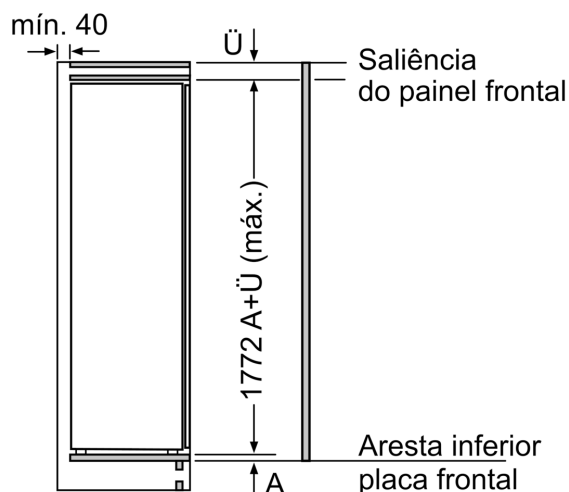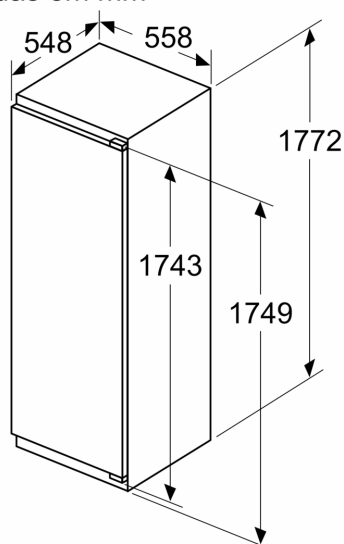


Medidas em mm

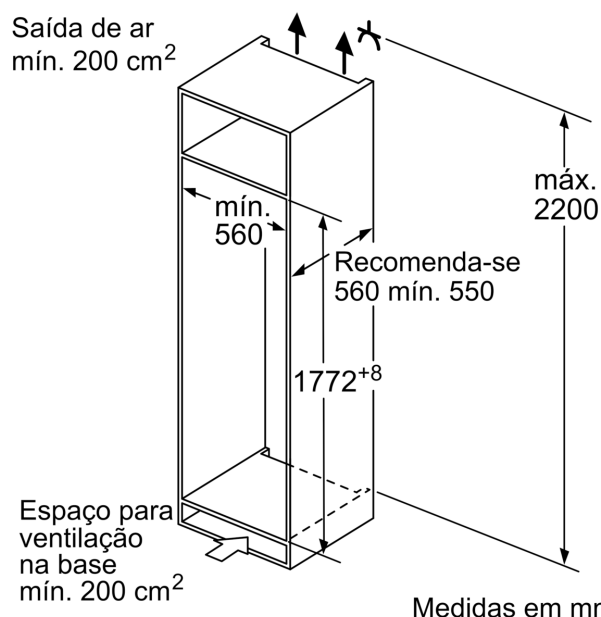

Medidas em mm

Medidas em mm **Recomendação medidas da folga para dobradiça plana**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.