
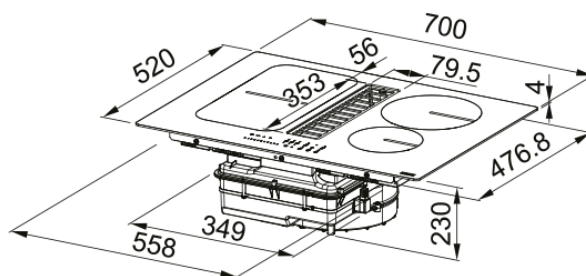


INDUCCION/CAMPANA SMART FSM 709 HI | 340.0678.203

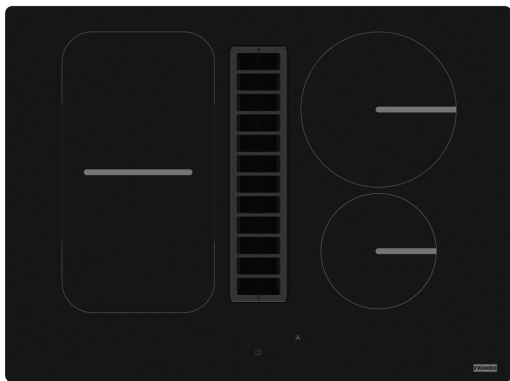

Descubre la placa con campana extractora integrada Smart 2gether FSM 709 HI de Franke, una solución avanzada y elegante para tu cocina. Esta placa de cocción con campana extractora integrada no solo elimina eficazmente los olores y el humo, sino que también añade un toque de elegancia con su diseño moderno. Además, cuenta con una zona puente para mayor flexibilidad en la cocción. Con una capacidad de extracción máxima de 630 m³/h en su nivel Boost, asegura una mayor aspiración y un flujo de aire óptimo. La presión máxima es de 630 Pa, con un nivel sonoro mínimo de 49 dB(A) en su nivel más bajo. La tecnología avanzada de Franke asegura un funcionamiento silencioso y eficiente, proporcionando un mantenimiento sin complicaciones. Ideal para cualquier diseño de cocina, la placa con campana extractora integrada Smart 2gether FSM 709 HI no solo mejora la calidad del aire, sino que también eleva la estética y funcionalidad de tu cocina.

Aspecto

Color	Negro
Acabado	Cristal
Limitación de potencia	sí

Dimensiones

Dimensiones (cm)	70X50
------------------	-------

Especificaciones energéticas

Potencia total	7.4
Voltaje y frecuencia	220-240V 50-60Hz

Instalación

Tipo filtro grasa	Placa con campana integrada
-------------------	-----------------------------

Especificaciones del producto

Puente	no
Bloqueo de seguridad	sí
Clase de eficiencia energética	A++
Mantener caliente	No
Derretir	Sí
Parrilla	No
Blower tech.name	340006
Dimensión bobina posición 1 cm	LxA 19×21
Dimensión bobina posición 2 cm	LxA 19×21
Dimensión bobina posición 3 cm	Ø 20
Dimensión bobina posición 4 cm	Ø 14,5
Bloqueo infantil	Sí

Recordar	No
Precalentamiento	Sí
Función secado	No
Función automática	Sí
Aleta automática	No
Flexi	Sí
Número zonas Flexi	1
Nivel potencia inducción	9 + BOOST

Identificación de Producto

Marca	Franke
Familia	Smart
Gama	Smart

Propiedades

Comandos	Touch control slider
Color de los dígitos	Trojo
Zona de cocción	4
Waterproof	Sí
Temporizador	sí
Booster	4
Stop&Go	sí
Iluminación fondo pantalla	N/A
Eficiencia filtrado grasa Cl	C
Tipo de filtro	Inox
Filtro de carbón	No

Prestaciones

Velocidad	1	2	3	4	9	Boost
Aspiración (m ³ h)	230.0	270.0	310.0	350.0	500.0	630.0
Presión. max (Pa)	280.0	370.0	500.0	570.0	620.0	630.0
Potencia (Watt)	40.0	50.0	60.0	75.0	125.0	220.0
Nivel sonoro dB(A)	49.0	51.0	55.0	57.0	65.0	71.0